


FICHE PRODUIT CA00

CASSETTE H00 BORD DROIT ACIER

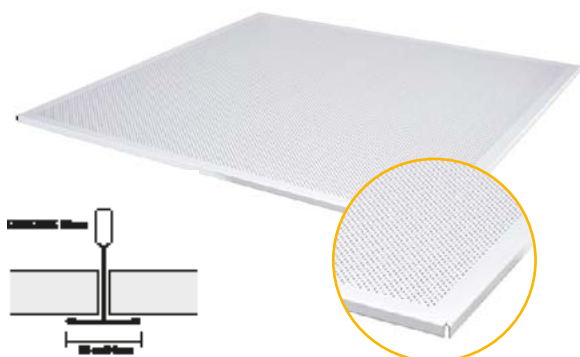

DESCRIPTION

Pour plafond démontable en acier prélaqué d'épaisseur 5/10^{ième}, finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en œuvre sur porteur T15 ou T24.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, sans toutefois être exposé aux intempéries ou en front de mer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : lisse ou perforé / avec ou sans voile acoustique

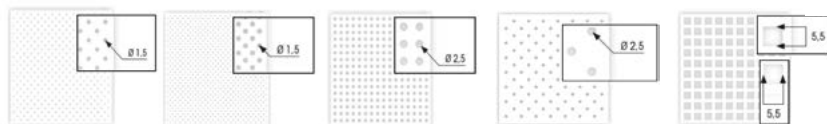

Vide 11% en M Vide 22% en M Vide 20% en U Vide 10% en M Vide 46% en U sans voile

Couleur :



Blanc standard



RAL 9006*



RAL 9010*



RAL 9005*

* Uniquement en 11% et en 600 x 600

Produit				Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Perforation	Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Cartons/ palette	
CA00NPB600	600	600	Non perforé	14	5,04	20,00	42	3602440014622
CA00NPB1200	1200	600	Non perforé	sur demande				3602440014615
CA00PRIIB600	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	20,00	42	3602440014820
CA00PRIIB1200	1200	600	PR11% D 1,5	sur demande				3602440017074

Perforation également disponible en PR22% D1,5 - PR20% D2.5 - PR10% D2.5 - PR46% C5.5 : uniquement 600 x 600


Performances acoustiques :

$\alpha_w = 0,70$ à $0,75$ selon perforation (attestation CSTB)

AVANTAGES PRODUITS

- Recyclable
- Aspect résistant dans le temps
- Facilement démontable
- Très bonne réflexion de la lumière


MISE EN ŒUVRE

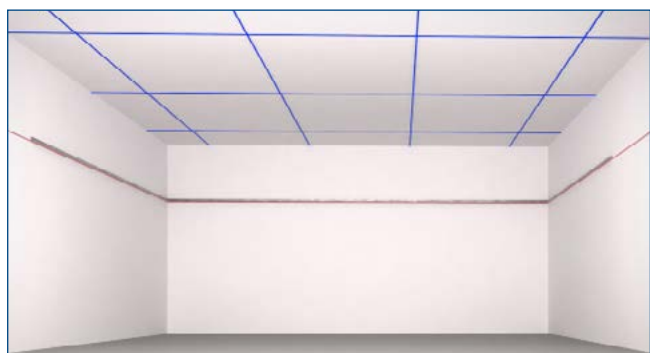


1. Implantation et traçage




2. Positionnement des suspentes

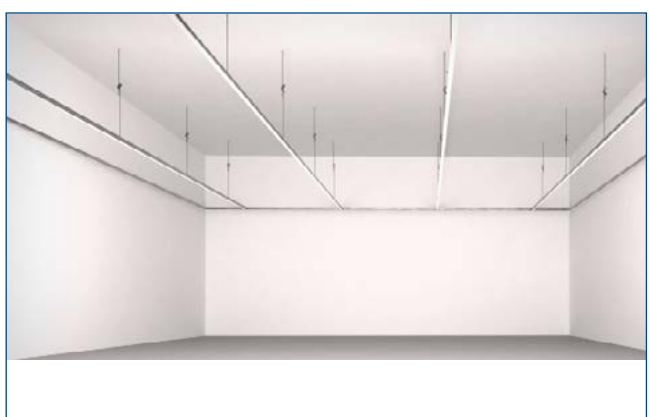

3. Mise en œuvre des porteurs

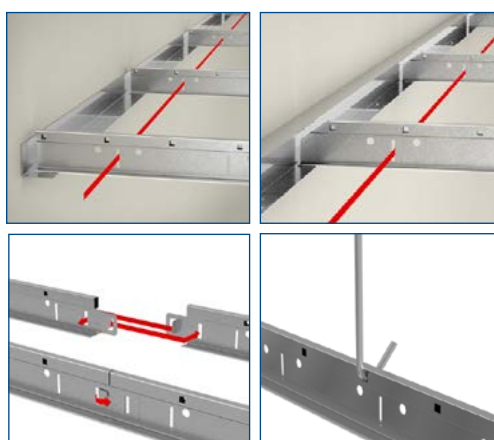

4. Mise en œuvre des entretoises

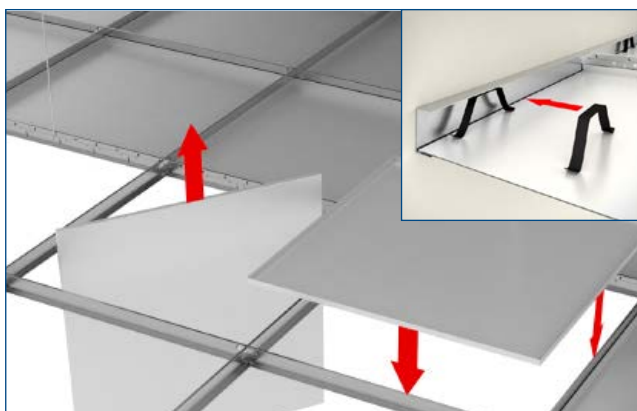

4. Mise en œuvre du plafond