

FICHE PRODUIT CAVALIERSMH

CAVALIER PIVOT MILIEU HUMIDE 200H FOURRURE 17-47 ET 17-55 MH



DESCRIPTION


Cavalier pivot en acier galvanisé d'épaisseur 1mm, pour milieu humide, tenue 200h brouillard salin avec trou taraudé de diamètre 6 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Suspension pour fourrures 17-47 MH adapté à la réalisation de plafond en plaque de plâtre en milieu humide. A accompagner d'une tige filetée milieu humide de diamètre 6 mm, ou d'une tige lisse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
CAVALIERSMH	22	52	40	Boîte	100	2,60	100	3601590003722



MISE EN ŒUVRE

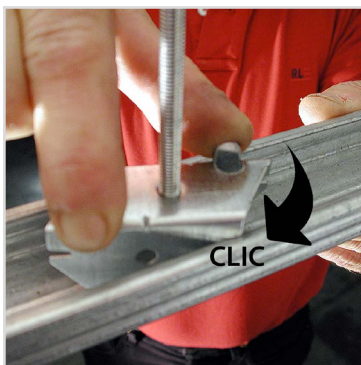

1. Après avoir vissé la tige filetée dans le cavalier, faites le pivoter dans la fourrure jusqu'au clic en vous aidant des languettes.



2. Une fois le cavalier en place, vous pouvez encore contrôler la bonne hauteur de vos fourrures par rapport au sol.



3. Possibilité d'utiliser le cavalier avec une suspente rapide.

AVANTAGES PRODUITS

- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin
- Languettes pour faciliter le verrouillage par rotation 1/4 de tour
- Encoche en triangle pour positionnement du cordeau
- 3 ronds pour le positionnement du laser