

FICHE PRODUIT CHEVILNOIRE

CHEVILLE RAPIDE POUR BÉTON



DESCRIPTION


Cheville métallique en acier phosphaté de 42 mm avec anneau d'accrochage.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Pour la fixation dans le béton d'une tige lisse métallique, ou d'une suspensoir rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
CHEVILNOIRE	42	40	Boîte	100	0,75	-	3601590002732

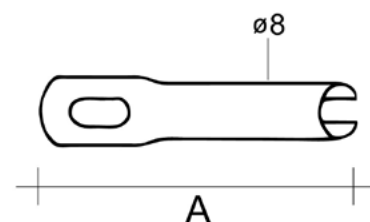

AVANTAGES PRODUITS

- Charge permanente : 40 daN