

FICHE PRODUIT OMEGA

ATTACHE UNIVERSELLE FILETAGE 6 MM



DESCRIPTION


Attache en acier galvanisé d'épaisseur 1,25 mm, en forme d'omega avec 2 trous filetés de diamètre 6 mm ou tige lisse de 4 mm de diamètre.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache de fixation sur charpente bois à accompagner d'une tige filetée de 6 mm ou d'une tige lisse de 4 mm de diamètre, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			PaLETTE	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
OMEGA	64	30	60	Boîte	100	2,25	100	3601590001049




MISE EN ŒUVRE



1. Positionner l'attache en sous face ou sur le flanc de la charpente puis visser à l'aide de 2 vis.



2. Visser la tige dans l'équerre de l'attache en la faisant dépasser du collet. Puis ajouter l'accessoire de suspension adapté au profil final.

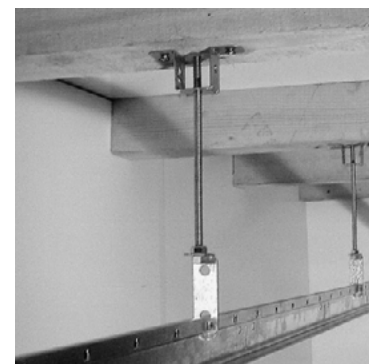

3. L'attache peut s'utiliser aussi bien pour réaliser un plafond traditionnel en plaque de plâtre qu'un plafond apparent.

AVANTAGES PRODUITS

- Montage sur support horizontal ou vertical

