

## FICHE PRODUIT BA18 HYDRO

### PLAQUE DE PLÂTRE BA18 HYDRO 900 MM




#### DESCRIPTION

Plaque de plâtre BA18 hydro H1 composée d'un cœur en plâtre hydrofugé entre deux parements cartonnés.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plaque de plâtre pour cloison, contre-cloison ou plafond.  
Mise en œuvre suivant le DTU 25.41.  
Convient pour les locaux EB+p.

- Bords : amincis (BA)
- Réaction au feu : A2-s1, d0

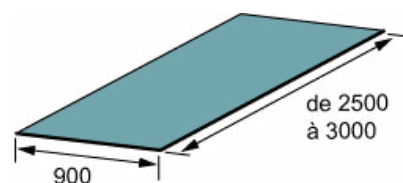

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Code EAN
		Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/ palette	M <sup>2</sup> /palette		
IP BA18S HYDRO	BA180925H	2500	18	900	42,75	26	58	M <sup>2</sup>	3602440019283
	BA180926H	2600	18	900	44,45	26	61	M <sup>2</sup>	3602440019290
	BA180928H	2800	18	900	47,88	26	65	M <sup>2</sup>	3602440019313
	BA180930H	3000	18	900	51,30	26	70	M <sup>2</sup>	3602440019320

#### AVANTAGES PRODUITS

- Certifiée CSTB, conforme norme NF 081
- Livraison en palettes filmées pour le dépôt
- Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
- Offre logistique : franco 6 tonnes\* possible

\*Pour des commandes couplées avec les ossatures SPP et accessoires PAI (plus de précisions au service ADV).

