


FICHE PRODUIT BA13 STD

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 STANDARD 1200 MM

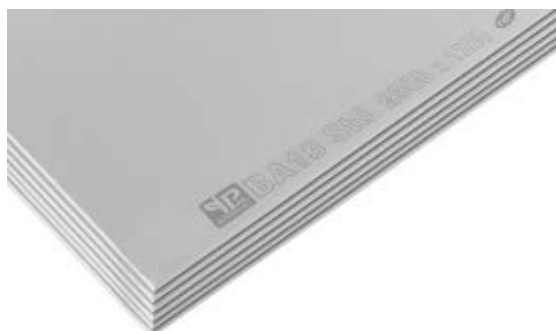


DESCRIPTION

Plaque de plâtre standard BA13 composée d'un coeur en plâtre naturel entre deux parements cartonnés.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plaque de plâtre pour cloison, contre-cloison ou plafond. Mise en oeuvre suivant le DTU 25.41.

- Bords : amincis (BA)
- Réaction au feu : A2-s1, d0

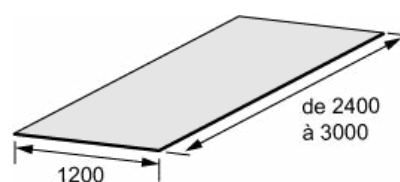

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Référence | Dimensions (mm) | | | Poids indicatif plaque (kg) | Unité de vente : palette | | Unité de facturation | Code EAN |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | Longueur | Épaisseur | Largeur | | Plaques/ palette | M ² /palette | | |
| IP BA13 STD | BA131224 | 2400 | 12,5 | 1200 | 24,77 | 50 | 144 | M ² | 3602440017913 |
| | BA131225 | 2500 | 12,5 | 1200 | 25,80 | 50 | 150 | M ² | 3602440017937 |
| | BA131226 | 2600 | 12,5 | 1200 | 26,83 | 50 | 156 | M ² | 3602440017951 |
| | BA131227 | 2700 | 12,5 | 1200 | 27,86 | 50 | 162 | M ² | 3602440017975 |
| | BA131228 | 2800 | 12,5 | 1200 | 28,90 | 50 | 168 | M ² | 3602440017999 |
| | BA131230 | 3000 | 12,5 | 1200 | 30,96 | 50 | 180 | M ² | 3602440018019 |

AVANTAGES PRODUITS

- Certifiée CSTB, conforme norme NF 081
- Livraison en palettes filmées pour le dépôt
- Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
- Offre logistique : franco 6 tonnes* possible

*Pour des commandes couplées avec les ossatures SPP et accessoires PAI (plus de précisions au service ADV).

