

PLAQUES DE PLÂTRE
OSSATURES MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PROFILÉS DE FINITION
ACCESSOIRES
FIXATIONS
BANDES À JOINT
TRAPPES DE VISITE



CATALOGUE GÉNÉRAL 2024





SPP

PAI

**OSSATURES | PLAQUES | ACCESSOIRES
BÂTIMENT & INDUSTRIE**



« Animés par l'ambition de servir la filière sèche en continuant d'apporter une offre de produits, systèmes, solutions et services larges, performante et pertinente, nous vous proposons ce nouveau catalogue. Il est le reflet de la richesse de nos gammes, pour assurer des chantiers performants et des ouvrages de qualité. »

Sébastien Prévost - Président

UNE ENTREPRISE FAMILIALE EXPERTE

Fortes d'un savoir-faire de 70 ans, nos entreprises SPP et PAI - familiales, indépendantes et françaises - mettent leurs expertises au service des métiers des plaquistes, menuisiers, plafistes et façadiers.

Nous concevons des accessoires et des ossatures métalliques pour plafonds, doublages, cloisons et façades, à destination des logements neufs ou rénovation, individuels et collectifs, et les bâtiments tertiaires.



« Découvrez la qualité certifiée SPP | PAI. »



DES FABRICATIONS DE QUALITÉ

Une expérience reconnue dans la sélection rigoureuse des matières premières et les processus de contrôle des produits permettent au Groupe de garantir un haut niveau de qualité et les meilleures performances mécaniques, acoustiques, thermiques ou de protection au feu.

Nos produits remplissent toutes les exigences réglementaires et sont contrôlés par le CSTB pour attester leur conformité aux normes et leurs utilisations selon le DTU 25.41. Membre du GIOFS, nous apportons une réponse complète aux exigences des ouvrages et aux réglementations.

UN SERVICE DÉVELOPPEMENT À VOTRE ÉCOUTE

Animés par la volonté d'améliorer l'efficacité et la sécurité des poseurs sur les chantiers, le service développement recherche constamment des produits et systèmes pour répondre aux besoins de demain. Les professionnels du bâtiment peuvent ainsi bénéficier de solutions brevetées (en combles aménagés, en plafonds plénum, en doublages, en ossatures...) procurant les meilleures performances à leurs chantiers.



« L'innovation est au cœur de notre métier. »

UNE FORCE COMMERCIALE À VOS CÔTÉS

Répartie sur l'ensemble de la France, notre équipe de délégués commerciaux et de prescripteurs répond à la demande des distributeurs et des professionnels du bâtiment au plus proche des besoins terrains. Ils peuvent s'appuyer sur un service logistique performant et une disponibilité large de la gamme, pour délivrer un très haut niveau de service.

UNE OFFRE LOGISTIQUE LARGE

Des livraisons adaptées à chaque gamme de produits pour répondre à vos envies. Elles s'entendent en semi-remorque sans moyen de déchargement embarqué, sur votre dépôt négoce ou chantier.

Vos livraisons sont honorées sous une semaine et nous pouvons répondre à vos demandes particulières :

- Moyen de déchargement embarqué (chariot, grue de manutention...),
- Accès difficile (livraison en porteur, matériel spécial),
- Accès sécurisé (rendez-vous spécifique avec contrôle d'identité...).



« Une disponibilité très élevée de la gamme. »

SERVICE LOGISTIQUE

Grâce à une traçabilité totale, les livraisons sont suivies **efficacement**. Un service à votre disposition pour chiffrer les frais de port en cas de non atteinte du FRANCO, ou pour s'engager sur un besoin particulier (délai court, condition de livraison particulière...).

SERVICE ADV

Un service disponible pour vos ouvertures de compte, passer vos commandes, demander une fabrication hors standard (produit standard à dimension spéciale ou demande spécifique), connaître votre tarif ou traiter un sujet de facturation.

SERVICE APRÈS-VENTE

N'hésitez-pas à nous solliciter pour toute réclamation (tarif, anomalie à la livraison, casse transport...).

Pour nous aider à répondre efficacement, veuillez à joindre la lettre de voiture du transporteur ou tout autre document (bon de livraison...).

CELLULE TECHNIQUE

Une cellule conçue pour valider la bonne utilisation des **produits**, obtenir une fiche technique ou des conseils de pose et pour composer des dossiers techniques (quantitatifs produits, calepinage, dimensionnement...) des différents systèmes SPP | PAI (plafond modulaire, ossature longue portée, solution feu, milieu humide, acoustique...).



CONTACTEZ-NOUS

Tél. : 05 49 25 90 76

Mail : adv@psigroupe.com



SOMMAIRE

PLAQUES DE PLÂTRE	07
▶ Plaques de plâtre BA13	08
▶ Plaques de plâtres BA18	10
OSSATURES POUR PLAQUES DE PLÂTRE	11
▶ Montants ID ⁴	12
▶ Montants	15
▶ Rails	20
▶ Cornières	20
▶ Fourrures	21
▶ Éclisopes	22
▶ Profil OMEGA	22
OSSATURES POUR PLAFOND MODULAIRE	23
▶ Porteurs et entretoises	24
▶ Porteurs et entretoises STI	25
▶ Ossatures cachées	25
▶ Coulisses et cornières	26
PLAFONDS MÉTALLIQUES	29
▶ Cassettes	30
▶ Bacs basculants	31
▶ Bacs autoportants	32
OSSATURES POUR PLAFOND LONGUE PORTÉE	35
▶ Profil Omnifix	36
PROFILÉS DE FINITION EXTÉRIEURS	37
▶ Profilés d'angle	38
▶ Profilés d'angle cintrables	41
▶ Profilés d'arrêt et de modénature	42
▶ Profilés d'arrêt bas	43
▶ Profilés de retour de tableau	44
▶ Profilés de dilatation	45

SOMMAIRE

ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE PLÂTRE	47
▶ Suspensions	48
▶ Raccordements	53
▶ Renforts	56
▶ Etanchéité à l'air et à l'eau	56
▶ Isolation acoustique	57
ACCESSOIRES POUR PLAFOND MODULAIRE	59
▶ Suspensions	60
▶ Raccordements	64
▶ Anti-soulèvements	66
ACCESSOIRES POUR PLAFOND LONGUE PORTÉE	69
▶ Attaches	70
▶ Raccordements	71
VISSERIE	73
▶ Visserie pour plaques de plâtre	74
▶ Chevillage	76
▶ Fixation et réparation corps creux	78
▶ Tiges	79
BANDES À JOINTS ET ARMÉES	81
▶ Bandes à joint papier	82
▶ Bandes adhésives en fibre de verre	82
▶ Bandes armées	82
PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUIT INTÉRIEURS	83
▶ Profilés pour enduit à joint	84
▶ Profilés pour plâtre traditionnel	85
TRAPPES DE VISITE	87
▶ Trappes alu-plâtre	88
▶ Trappes métal	89
▶ Trappes métal-plâtre	92
▶ Trappes bois	93
INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS	94


GAMME OSSATURES & PLAQUES DE PLÂTRE

1. PLAQUES DE PLÂTRE
2. OSSATURES PLAQUES DE PLÂTRE
3. OSSATURES PLAFOND MODULAIRE
4. PLAFONDS MÉTALLIQUES
5. OSSATURES PLAFOND LONGUE PORTÉE
6. PROFILÉS DE FINITION EXTÉRIEURS



PLAQUES DE PLÂTRE

La construction de cloison, contre-cloison et plafond en plaque de plâtre est devenue incontournable et présente de multiples avantages, à savoir l'adaptabilité au neuf comme à la rénovation, la rapidité de mise en oeuvre, ainsi qu'une bonne isolation acoustique et thermique avec l'utilisation de plaques adaptées.

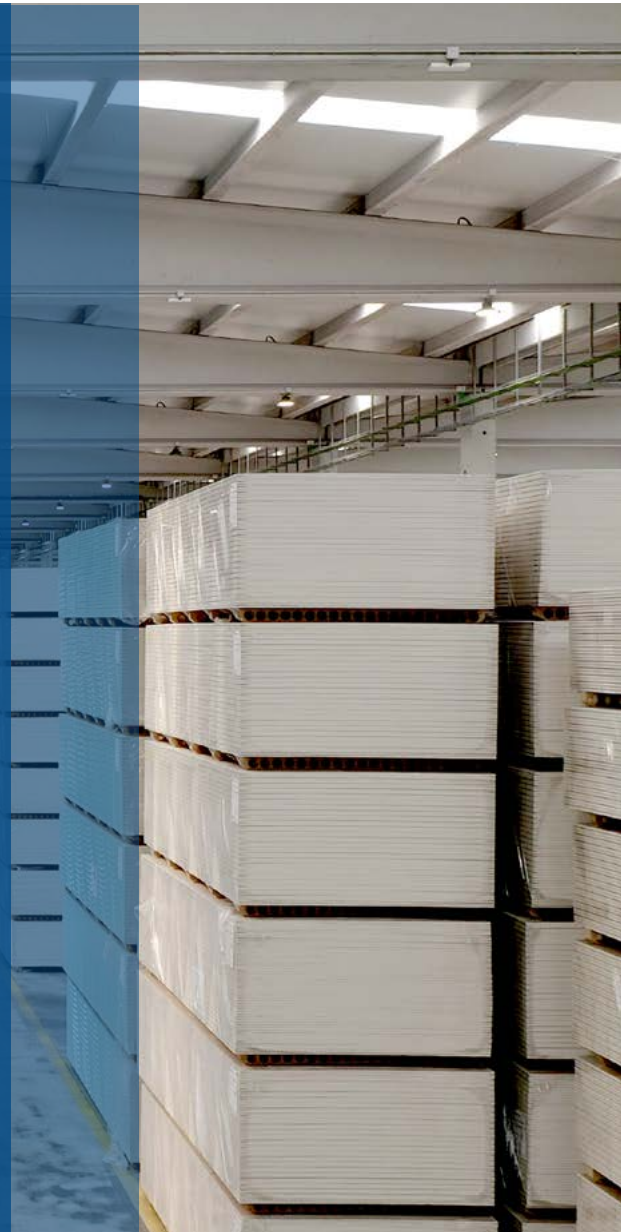

MINI-SOMMAIRE

PLAQUES DE PLÂTRE BA13	08
PLAQUES DE PLÂTRE BA18	10

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL

PLAQUES DE PLÂTRE

Notre gamme de plaques de plâtres rejoint celles de nos produits existants ossatures et accessoires métalliques, SPP et PAI, dans le but de vous proposer des systèmes complets.


Pour suivre son évolution rendez-vous sur notre site www.psigroupe.com.



Plaques de plâtre BA13

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 STANDARD 1200 MM

Plaque de plâtre standard BA13 composée d'un cœur en plâtre naturel entre deux parements cartonnés pour cloison, contre-cloison ou plafond.




Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Prix HT au m ² (°)
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/palette	M ² /palette		
BAI31224	2400	12,5	1200	24,77	50	144	M ²	5,70
BAI31225	2500	12,5	1200	25,80	50	150	M ²	5,70
BAI31226	2600	12,5	1200	26,83	50	156	M ²	5,70
BAI31227	2700	12,5	1200	27,86	50	162	M ²	5,70
BAI31228	2800	12,5	1200	28,90	50	168	M ²	5,70
BAI31230	3000	12,5	1200	30,96	50	180	M ²	5,70

IP BA13 STD

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 HYDRO 1200 MM

Plaque de plâtre BA13 hydro H1 composée d'un cœur en plâtre naturel hydrofugé entre deux parements cartonnés pour une meilleure résistance en milieu humide pour cloison, contre-cloison ou plafond.




Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Prix HT au m ² (°)
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/palette	M ² /palette		
BAI31224H	2400	12,5	1200	25,92	50	144	M ²	11,30
BAI31225H	2500	12,5	1200	27,00	50	150	M ²	11,30
BAI31226H	2600	12,5	1200	28,08	50	156	M ²	11,30
BAI31227H	2700	12,5	1200	29,16	50	162	M ²	11,30
BAI31228H	2800	12,5	1200	30,24	50	168	M ²	11,30
BAI31230H	3000	12,5	1200	32,40	50	180	M ²	11,30

IP BA13 HYDRO

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 ACOUSTIQUE 1200 MM

Plaque de plâtre BA13 acoustique composée d'un cœur en plâtre naturel à haute densité entre deux parement cartonnés pour cloison, contre-cloison ou plafond.




Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Prix HT au m ² (°)
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/palette	M ² /palette		
BAI31225DB	2500	12,5	1200	37,50	36	108	M ²	12,40
BAI31226DB	2600	12,5	1200	39,00	36	112	M ²	12,40
BAI31227DB	2700	12,5	1200	40,50	36	116	M ²	12,40
BAI31230DB	3000	12,5	1200	45,00	36	130	M ²	12,40

IP BA13 DB

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 HAUTE DURETÉ 1200 MM

Plaque de plâtre BA13 haute dureté composée d'un cœur en plâtre naturel et renforcé entre deux parements cartonnés pour une meilleure résistance aux chocs pour cloison, contre-cloison ou plafond.




Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Prix HT au m ² (°)
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/palette	M ² /palette		
BAI31225HD	2500	12,5	1200	29,70	36	108	M ²	12,60
BAI31230HD	3000	12,5	1200	35,64	36	130	M ²	12,60

IP BA13 HD

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 FLAM 1200 MM

Plaque de plâtre BA13 feu composée d'un cœur en plâtre naturel entre deux parements cartonnés de couleur rose pour plafond.

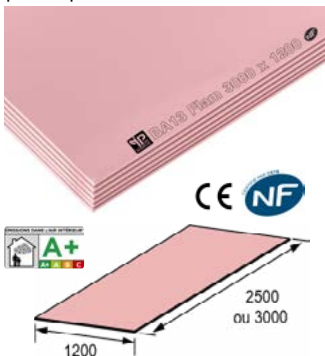


Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Prix HT au m ² (°)
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/palette	M ² /palette		
BAI31225F	2500	12,5	1200	36,00	36	108	M ²	12,60
BAI31230F	3000	12,5	1200	43,20	36	130	M ²	12,60

IP BA13 FLAM

Plaques de plâtre BA18

PLAQUE DE PLÂTRE BA18 STANDARD HD 900 MM

Plaque de plâtre standard BA18 composée d'un cœur en plâtre naturel entre deux parements cartonnés pour cloison, contre-cloison ou plafond.




Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Prix HT au m ² (°)
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/palette	M ² /palette		
BA180925	2500	18	900	42,08	26	58	M ²	10,80
BA180926	2600	18	900	43,76	26	61	M ²	10,80
BA180928	2800	18	900	47,12	26	65	M ²	10,80
BA180930	3000	18	900	50,49	26	70	M ²	10,80

IP BA18S STD

PLAQUE DE PLÂTRE BA18 HYDRO 900 MM

Plaque de plâtre BA18 hydro H1 composée d'un cœur en plâtre hydrofugé entre deux parements cartonnés bleu pour cloison, contre-cloison ou plafond.



Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Prix HT au m ² (°)
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/palette	M ² /palette		
BA180925H	2500	18	900	42,75	26	58	M ²	13,80
BA180926H	2600	18	900	44,45	26	61	M ²	13,80
BA180928H	2800	18	900	47,88	26	65	M ²	13,80
BA180930H	3000	18	900	51,30	26	70	M ²	13,80

IP BA18S HYDRO

° Tarif public, hors éco-contribution



Pour une tranquillité optimum,
**optez pour la cloison
ID⁴98-62 S !**



+







Rw+C = 50 dB



-25% de pose



EI90



OSSATURES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

La construction de cloison et de plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique est devenue incontournable et présente de multiples avantages, à savoir l'adaptabilité au neuf comme à la rénovation, la rapidité de mise en oeuvre, ainsi qu'une bonne isolation acoustique et thermique avec l'ajout d'isolant et l'utilisation d'une plaque adaptée.



MINI-SOMMAIRE

MONTANTS ID ⁴	12
MONTANTS	15
RAILS	20
CORNIÈRES	20
FOURRURES	21
ÉCLISCOPIES	22
PROFIL OMEGA	22

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :


RÉSIDENTIEL

TERTIAIRE

INDUSTRIEL


OSSATURES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Montants ID⁴

Le montant ID⁴, la dernière innovation en matière de montants métalliques qui repense et révolutionne la mise en œuvre et les performances des cloisons et contre-cloisons. Le profil est proposé à longueur ou éclissé pour monter à la hauteur parfaite entre le sol fini et le plafond sans découpe.

Utiliser le montant ID⁴, c'est l'assurance d'une cloison aux montants doublés.

Le montant ID⁴ SPP, le profil qui s'éclisse avec lui-même !

4 APPLICATIONS POSSIBLES

Un montant double aux performances techniques égales à deux montants adossés vissés :

- Inertie double
- Gain de place au transport
- Zéro découpe, zéro déchet
- Compatible avec tous les rails



Trou aligné pour passage de gaine

1 aile, pas de désaffleurement des plaques

Montant en I à inertie double



En cloison :
- Mécanique renforcée
- Acoustique améliorée



En contre-cloison :
- Appuis supprimés



En plafond (Plaque de plâtre) :
- Nombre de fixations réduit
- Éclissage rapide



En plafond (Ossature primaire) :
- Nombre de fixations réduit
- Éclissage rapide



Gain de temps



Facilité de pose



Acoustique / silence


Découvrez notre vidéo !



**LAURÉAT 2024
DÉCIBELS D'OR**

MONTANTS M48 ID⁴ 57-60

Profilé métallique en I, à l'Inertie Deux fois plus importante qu'un montant M48 ailes de 35 mm pour la réalisation de cloison, contre-cloison, plafond en plaque de plâtre et plafond en ossature primaire. Profilé en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID⁴ éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (30cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)



NOUVEAUTÉ

Produit					Unité de vente			Palette		Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres	
	Long.	A	B	C						
ID4-4860-2700	2700	57	46,50	60	4	10,80	10,82	35	140	299,00
ID4-4860-3050	3050	57	46,50	60	4	12,20	12,23	35	140	299,00
ID4E-4860-1500	1500 - 2700 (1)	57	46,50	60	4	12,00	12,03	35	140	329,00
ID4E-4860-1650	1650 - 3000 (2)	57	46,50	60	4	13,20	13,23	35	140	329,00

€ €

Inertie : I = 5,02 cm⁴. Ø = 26 mm.

(1) montant ID⁴ éclissé : 2 barres de 1500 mm éclissées - plage d'utilisation : 1500 à 2700 mm - palette de 2,15 m

(2) montant ID⁴ éclissé : 2 barres de 1650 mm éclissées - plage d'utilisation : 1650 à 3000 mm - palette de 2,15 m
Autres longueurs disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 35 paquets.

Délai de 4 semaines. Nous consulter.

MONTANTS M62 ID⁴ 57-60

Profilé métallique en I, à l'Inertie pratiquement Deux fois plus importante qu'un montant M62 ailes de 35 mm pour la réalisation de cloison, contre-cloison, plafond en plaque de plâtre et plafond en ossature primaire. Profilé en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID⁴ éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (40cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)



Produit					Unité de vente			Palette		Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres	
	Long.	A	B	C						
ID4E-6260-1700	1700 - 3000 (1)	57	60,50	60	4	13,60	14,48	35	140	487,00
ID4E-6260-2200	2200 - 4000 (2)	57	60,50	60	4	17,60	18,74	35	140	487,00

€ €

Inertie : I = 8,98 cm⁴. Ø = 26 mm.

(1) montant ID⁴ éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2,16 m

(2) montant ID⁴ éclissé : 2 barres de 2200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,84 m
Autres longueurs disponibles. Délai de 4 semaines. Nous consulter.

MONTANTS M70 ID⁴ 57-60

Profilé métallique en I, à l'Inertie pratiquement Deux fois plus importante qu'un montant M70 ailes de 35 mm pour la réalisation de cloison, contre-cloison, plafond en plaque de plâtre et plafond en ossature primaire. Profilé en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID⁴ éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (30cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)



Produit					Unité de vente			Palette		Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres	
	Long.	A	B	C						
ID4E-7060-1700	1700 - 3000 (1)	57	68,50	60	4	13,60	14,97	35	140	503,00
ID4E-7060-2200	2200 - 4000 (2)	57	68,50	60	4	17,60	19,37	35	140	503,00

€ €

Inertie : I = 11,8 cm⁴. Ø = 35 mm.

(1) montant ID⁴ éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2,16 m

(2) montant ID⁴ éclissé : 2 barres de 2200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,84 m
Autres longueurs disponibles. Délai de 4 semaines. Nous consulter.

Montants ID⁴

MONTANTS M90 ID⁴ 57-60

Profilé métallique en I, à l'Inertie pratiquement Deux fois plus importante qu'un montant M90 ailes de 35 mm pour la réalisation de cloison, contre-cloison, plafond en plaque de plâtre et plafond en ossature primaire. Profilé en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID⁴ éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (30cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)



Référence	Produit				Unité de vente			Palette		Prix € HT au 100 ml ^(*)
	Long.	A	B	C	Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres	
ID4E-9060-1700	1700 - 3000 (1)	57	88,50	60	4	13,60	16,19	35	140	566,00
ID4E-9060-2200	2200 - 4000 (2)	57	88,50	60	4	17,60	20,95	35	140	566,00
€ €	Inertie : I = 20,8 cm ⁴ . Ø = 35 mm.									
	(1) montant ID ⁴ éclissé : 2 barres de 1 700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2,16 m (2) montant ID ⁴ éclissé : 2 barres de 2 200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,84 m Autres longueurs disponibles. Délai de 4 semaines. Nous consulter.									

MONTANTS M100 ID⁴ 57-60


Profilé métallique en I, à l'Inertie pratiquement Deux fois plus importante qu'un montant M100 ailes de 35 mm pour la réalisation de cloison, contre-cloison, plafond en plaque de plâtre et plafond en ossature primaire. Profilé en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID⁴ éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (30cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)



Référence	Produit				Unité de vente			Palette		Prix € HT au 100 ml ^(*)
	Long.	A	B	C	Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres	
ID4E-10060-1700	1700 - 3000 (1)	57	98,50	60	4	13,60	16,80	35	140	706,00
ID4E-10060-2200	2200-4000 (2)	57	98,50	60	4	17,60	21,73	35	140	706,00
€ €	Inertie : I = 26,4 cm ⁴ . Ø = 35 mm.									
	(1) montant ID ⁴ éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2,16 m (2) montant ID ⁴ éclissé : 2 barres de 2200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,84 m Autres longueurs disponibles. Délai de 4 semaines. Nous consulter.									

MONTANTS 26

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



MONTANT M26 39-41

Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
	Long.	A	B	C	Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
OCM2640-2500NF	2500	39	24,50	41	10	25	12,40	35	310,00
OCM2640-2600NF *	2600	39	24,50	41	10	26	12,90	35	310,00
OCM2640-2800NF *	2800	39	24,50	41	10	28	13,90	35	310,00
OCM2640-3000NF	3000	39	24,50	41	10	30	14,90	35	310,00


 Inertie : I = 0,72 cm⁴. Ø = 16 mm.

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

MONTANTS 36

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



MONTANT M36 39-41

Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
	Long.	A	B	C	Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
OCM3640-2500NF	2500	39	34,50	41	10	25	13,80	35	203,00
OCM3640-2600NF	2600	39	34,50	41	10	26	14,30	35	203,00
OCM3640-2700NF *	2700	39	34,50	41	10	27	14,90	35	203,00
OCM3640-2800NF	2800	39	34,50	41	10	28	15,40	35	203,00
OCM3640-3000NF	3000	39	34,50	41	10	30	16,50	35	203,00
OCM3640-3200NF *	3200	39	34,50	41	10	32	21,00	35	203,00
OCM3640-3600NF *	3600	39	34,50	41	10	36	23,60	35	203,00
OCM3640-4000NF *	4000	39	34,50	41	10	40	26,80	35	203,00


 Inertie : I = 1,52 cm⁴. Ø = 26 mm.

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

Montants

MONTANTS 48

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



MONTANT M48 34-36

Référence	Produit				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Prix € HT au 100 ml ^(*)
	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets	
Long.	A	B	C							
OCM4835-2400NF	2400	34	46,50	36	10	24	13,20	36	66	140,00
OCM4835-2500NF	2500	34	46,50	36	10	25	13,80	36	66	140,00
OCM4835-2600NF	2600	34	46,50	36	10	26	14,30	36	66	140,00
OCM4835-2700NF	2700	34	46,50	36	10	27	14,90	36	66	140,00
OCM4835-2800NF	2800	34	46,50	36	10	28	15,40	36	66	140,00
OCM4835-3000NF	3000	34	46,50	36	10	30	16,50	36	66	140,00
OCM4835-3200NF	3200	34	46,50	36	10	32	17,60	36	66	140,00
OCM4835-3400NF	3400	34	46,50	36	10	34	18,70	36	66	140,00
OCM4835-3500NF	3500	34	46,50	36	10	35	19,30	36	66	140,00
OCM4835-3600NF	3600	34	46,50	36	10	36	19,80	36	66	140,00
OCM4835-4000NF	4000	34	46,50	36	10	40	22,00	36	66	140,00
OCM4835-5000NF	5000	34	46,50	36	10	50	27,50	18	/	140,00
OCM4835-6000NF	6000	34	46,50	36	10	60	33,00	18	/	140,00



Inertie : I = 2,64 cm⁴. Ø = 26 mm.

MONTANT M48 49-51

OCM4850-2500NF *	2500	49	46,50	51	8	20	14,00	30	/	237,00
OCM4850-2600NF	2600	49	46,50	51	8	20,80	14,56	30	/	237,00
OCM4850-2700NF *	2700	49	46,50	51	8	21,60	15,12	30	/	237,00
OCM4850-2800NF	2800	49	46,50	51	8	22,40	15,68	30	/	237,00
OCM4850-3000NF	3000	49	46,50	51	8	24	16,80	30	/	237,00
OCM4850-3200NF	3200	49	46,50	51	8	25,60	17,92	30	/	237,00
OCM4850-3600NF	3600	49	46,50	51	8	28,80	20,16	30	/	237,00
OCM4850-4000NF *	4000	49	46,50	51	8	32	22,40	30	/	237,00
OCM4850-5000NF *	5000	49	46,50	51	8	40	28,00	15	/	237,00



Inertie : I = 3,53 cm⁴. Ø = 26 mm.

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

MONTANTS 48 - MILIEU HUMIDE

Profilé métallique, avec revêtement Z275 ou AZ100 pour la réalisation de cloison distributive ou séparative dans les milieux humides (piscine, hammam...) avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Prix € HT au 100 ml ^(*)
	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets	
Long.	A	B	C							
OMHM4835-3000 *	3000	34	46,50	36	10	30	16,80	36	66	179,00
OMHM4835-4000 *	4000	34	46,50	36	10	40	22,40	36	66	179,00




Inertie : I = 2,64 cm⁴. Ø = 26 mm.


* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 100 barres. Délai de 2 semaines. Autres longueurs disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 36 paquets.

MONTANTS 62

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



MONTANT M62 34-36




Produit					Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C					
OCM6235-2500NF	2500	34	60,50	36	10	25	15,50	36	193,00
OCM6235-2600NF	2600	34	60,50	36	10	26	16,10	36	193,00
OCM6235-2800NF	2800	34	60,50	36	10	28	17,40	36	193,00
OCM6235-3000NF	3000	34	60,50	36	10	30	18,60	36	193,00
OCM6235-3200NF	3200	34	60,50	36	10	32	19,80	36	193,00
OCM6235-3600NF	3600	34	60,50	36	10	36	22,30	36	193,00
OCM6235-4000NF	4000	34	60,50	36	10	40	24,80	36	193,00
					Inertie : I = 4,75 cm ⁴ . Ø = 26 mm.				

MONTANTS 70

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



MONTANT M70 34-36

Produit					Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C					
OCM7035-2500NF	2500	34	68,50	36	10	25	16,20	18	200,00
OCM7035-2600NF	2600	34	68,50	36	10	26	16,90	18	200,00
OCM7035-2700NF	2700	34	68,50	36	10	27	17,50	18	200,00
OCM7035-2800NF	2800	34	68,50	36	10	28	18,20	18	200,00
OCM7035-3000NF	3000	34	68,50	36	10	30	19,50	18	200,00
OCM7035-3200NF	3200	34	68,50	36	10	32	20,80	18	200,00
OCM7035-3600NF	3600	34	68,50	36	10	36	23,40	18	200,00
OCM7035-4000NF	4000	34	68,50	36	10	40	26,00	18	200,00
					Inertie : I = 6,30 cm ⁴ . Ø = 35 mm.				
OCM7040-2500NF	2500	39	68,50	41	10	25	17,50	20	213,00
OCM7040-2600NF	2600	39	68,50	41	10	26	18,20	20	213,00
OCM7040-2700NF	2700	39	68,50	41	10	27	18,90	20	213,00
OCM7040-2800NF	2800	39	68,50	41	10	28	19,60	20	213,00
OCM7040-3000NF	3000	39	68,50	41	10	30	21,00	20	213,00
OCM7040-3200NF	3200	39	68,50	41	10	32	22,40	20	213,00
OCM7040-3600NF	3600	39	68,50	41	10	36	25,20	20	213,00
OCM7040-4000NF	4000	39	68,50	41	10	40	28,00	20	213,00
OCM7040-5000NF	5000	39	68,50	41	10	50	35,00	10	213,00
OCM7040-6000NF	6000	39	68,50	41	10	60	42,00	10	213,00
					Inertie : I = 6,90 cm ⁴ . Ø = 35 mm.				
OCM7050-3000NF	3000	49	68,50	51	8	24	18,96	25	288,00
OCM7050-3600NF *	3600	49	68,50	51	8	28,80	22,72	25	288,00
OCM7050-4000NF *	4000	49	68,50	51	8	32	25,28	25	288,00
OCM7050-5000NF *	5000	49	68,50	51	8	40	31,60	25	288,00
					Inertie : I = 8,15 cm ⁴ . Ø = 35 mm.				

MONTANT M70 49-51

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

Montants

MONTANTS 90

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Long.	A	B	C	Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
OCM9035-2500NF	2500	34	88,50	36	10	25	18,50	18	242,00
OCM9035-2600NF	2600	34	88,50	36	10	26	19,20	18	242,00
OCM9035-2700NF	2700	34	88,50	36	10	27	19,90	18	242,00
OCM9035-2800NF	2800	34	88,50	36	10	28	20,70	18	242,00
OCM9035-3000NF	3000	34	88,50	36	10	30	22,10	18	242,00
OCM9035-3200NF	3200	34	88,50	36	10	32	23,60	18	242,00
OCM9035-3600NF	3600	34	88,50	36	10	36	26,60	18	242,00
OCM9035-4000NF	4000	34	88,50	36	10	40	29,50	18	242,00
CE NF	Inertie : I = 11,12 cm ⁴ . Ø = 35 mm.								
OCM9040-2500NF	2500	39	88,50	41	10	25	19,80	20	255,00
OCM9040-2600NF	2600	39	88,50	41	10	26	20,50	20	255,00
OCM9040-2700NF	2700	39	88,50	41	10	27	21,30	20	255,00
OCM9040-2800NF	2800	39	88,50	41	10	28	22,10	20	255,00
OCM9040-3000NF	3000	39	88,50	41	10	30	23,70	20	255,00
OCM9040-3200NF	3200	39	88,50	41	10	32	25,30	20	255,00
OCM9040-3600NF	3600	39	88,50	41	10	36	28,40	20	255,00
OCM9040-4000NF	4000	39	88,50	41	10	40	31,60	20	255,00
OCM9040-5000NF	5000	39	88,50	41	10	50	39,50	10	255,00
OCM9040-6000NF	6000	39	88,50	41	10	60	47,40	10	255,00
CE NF	Inertie : I = 12,29 cm ⁴ . Ø = 35 mm.								
OCM9050-3600NF *	3600	49	88,50	51	8	29	25,36	20	337,00
OCM9050-4000NF	4000	49	88,50	51	8	32	28,16	20	337,00
OCM9050-5000NF *	5000	49	88,50	51	8	40	35,20	20	337,00
OCM9050-6000NF *	6000	49	88,50	51	8	48	42,24	20	337,00
CE NF	Inertie : I = 14,38 cm ⁴ . Ø = 35 mm.								

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

MONTANTS 100

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
	Référence	Dimensions (mm)			Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
		Long.	A	B						C
MONTANT M100 39-41	OCM1040-2500NF	2500	39	98,50	41	10	25	20,80	20	291,00
	OCM1040-2600NF	2600	39	98,50	41	10	26	21,60	20	291,00
	OCM1040-2700NF	2700	39	98,50	41	10	27	22,41	20	291,00
	OCM1040-2800NF	2800	39	98,50	41	10	28	23,20	20	291,00
	OCM1040-3000NF	3000	39	98,50	41	10	30	24,90	20	291,00
	OCM1040-4000NF	4000	39	98,50	41	10	40	33,20	10	291,00
	OCM1040-5000NF	5000	39	98,50	41	10	50	41,50	10	291,00
	OCM1040-6000NF	6000	39	98,50	41	10	60	49,80	10	291,00
CE NF	Inertie : I = 15,69 cm ⁴ . Ø = 35 mm.									
MONTANT M100 49-51	OCM10050-3000 *	3000	49	98,50	51	6	18	16,51	12	427,00
	OCM10050-6000 *	6000	49	98,50	51	6	36	33,02	12	427,00
	CE	Inertie : I = 18,16 cm ⁴ . Ø = 35 mm.								

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

MONTANTS 125

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.



	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
	Référence	Dimensions (mm)			Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
		Long.	A	B						C
MONTANT M125 49-51	OCM12550-2700 *	2700	49	123,80	51	6	16,20	16,75	12	602,00
	OCM12550-3000	3000	49	123,80	51	6	18	18,78	12	486,00
	OCM12550-6000	6000	49	123,80	51	6	36	37,56	12	486,00
CE	Inertie : I = 30,64 cm ⁴ . Ø = 35 mm.									

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

MONTANTS 150

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.




	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
	Référence	Dimensions (mm)			Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
		Long.	A	B						C
MONTANT M150 49-51	OCM15050-2700 *	2700	49	148,80	51	6	16,20	18,56	12	661,00
	OCM15050-3000	3000	49	148,80	51	6	18,60	20,82	12	532,00
	OCM15050-6000	6000	49	148,80	51	6	36,60	41,58	12	532,00
CE	Inertie : I = 49,86 cm ⁴ . Ø = 35 mm.									



* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

Rails

RAILS


Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative.




Référence	Produit				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Prix € HT au 100 ml ^(*)	
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets		
	Long.	A	B	C							
R26	OCR26-3000NF	3000	30	26	30	10	30	10,20	21	/	208,00
R36	OCR36-3000NF	3000	30	36	30	10	30	11,30	42	/	150,00
R48	OCR48-3000NF	3000	28	48	28	10	30	12,30	48	88	111,00
R62	OCR62-3000NF	3000	32	62	32	10	30	14,90	35	/	166,00
R70	OCR70-3000NF	3000	28	70	28	10	30	14,90	32	/	162,00
R90	OCR90-3000NF	3000	28	90	28	10	30	17,40	24	/	207,00
R100	OCR100-3000NF	3000	28	100	28	10	30	18,38	24	/	225,00
											
R125	OCR125-3000	3000	40	125	40	8	24	19,68	10	/	403,00
R150	OCR150-3000	3000	40	150	40	8	24	22,08	10	/	442,00
											

LISSE CLIP

Rail en U avec effet «pince» spécialement conçu pour les montages en contre-cloison avec fourrures et appuis intermédiaires et les plafonds en plaque de plâtre.





Référence	Produit				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Palette 3	Prix € HT au 100 ml ^(*)
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C							
LISSECLIPSP-3000NF	3000	15	21	28	20	60	15,20	14	28	56	102,00
											

Cornière

CORNIÈRE DE RIVE PLAQUE DE PLÂTRE


Profilé métallique de rive pour la réalisation de plafond ou de contre cloison en plaque de plâtre.




Référence	Produit			Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Palette 3	Prix € HT au 100 ml ^(*)
	Dimensions (mm)			Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets	Nb de paquets	
	Long.	A	B							
OCSPC3423-3000NF	3000	34	23	30	90	22,50	10	20	42	100,00
										

Fourrures
FOURRURES 17-47

Profilé métallique pour la réalisation d'ossature verticale en contre-cloisons ou pour la pose de plafond en plaque de plâtre.



FOURRURE 17-47


Produit					Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquet	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C						
ODFI747-2400NF	2400	17	47	17	10	24,00	10,10	24	/	109,00
OCFI747-2700NF	2700	17	47	17	10	27,00	11,10	24	/	109,00
OCFI747-3000NF	3000	17	47	17	10	30,00	12,60	24	48	109,00
OCFI747-5250NF	5250	17	47	17	10	52,50	22,10	24	48	109,00
					Inertie : I = 0,23 cm ⁴ .					

FOURRURES 18-45

Profilé métallique pour la réalisation d'ossature verticale en contre-cloisons ou pour la pose de plafond en plaque de plâtre.




FOURRURE 18-45

Produit					Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquet	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C						
ODFI845-2400NF	2400	18	45	18	10	24,00	10,10	24	/	109,00
OCFI845-2700NF	2700	18	45	18	10	27,00	11,10	24	/	109,00
OCFI845-3000NF	3000	18	45	18	10	30,00	12,60	24	48	109,00
OCFI845-5300NF	5300	18	45	18	10	53,00	22,30	24	48	109,00
					Inertie : I = 0,26 cm ⁴ .					

FOURRURES - MILIEU HUMIDE

Profilé métallique avec un revêtement Z275 ou AZ100, pour la réalisation d'ossature verticale en contre-cloisons ou la pose de plafond en plaque de plâtre dans les milieux humides (piscine, hammam, ...).



Produit					Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Palette 3	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquet	Nb de paquet	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C							
OMHF1747-3000 *	3000	17	47	17	10	30,00	12,60	12	24	48	140,00
OMHF1845-5300 *	5300	18	45	18	10	53,00	22,26	24	48	/	140,00
					Inertie FOURRURE 17/47 : I = 0,23 cm ⁴ . Inertie FOURRURE 18/45 : I = 0,26 cm ⁴ .						

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines. Autres dimensions disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 48 paquets.

FOURRURE 60-27

Profilé métallique pour plafond continu ou pour l'installation de plaques de plâtre stratifiées.



NOUVEAUTÉ

Produit					Unité de vente			Palette 1	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
Référence	Dimensions (mm)				Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquet		
	Long.	A	B	C						
ESOCF2760-3000	3000	27	60	27	10	30,00	16,08	21	226,00	
					Inertie : I = 0,62 cm ⁴ .					

Fourrures

FOURRURE 17-55 FEU

Profilé métallique pour la réalisation d'un plafond en plaque de plâtre coupe feu 30 min et 60 min.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C					
OCF1755-3000	3000	17	55	17	12	36,00	16,92	12	228,00
CE	Inertie : I = 0,25 cm ⁴ .								


Éclisopes

ÉCLISOPES RALLONGE POUR FOURRURE

Rallonge de fourrures 17-47 et 18-45 pour doublage de mur en contre-cloison, s'utilisant avec les fourrures de 2,40 m suivant le système Doubloscope.



Référence	Produit				Unité de vente		Palette 1	Palette 2	Prix € HT à la pièce ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)				Long./ 200 pièces (m)	Poids/ 200 pièces (kg)	Nb de pièces	Nb de pièces	
	Long.	A	B	C					
ECLISCOPE-300	300	19	48	19	60	24,00	200	400	0,87
ECLISCOPE-500	500	19	48	19	100	40,00	200	400	1,30
CE	Inertie : I = 0,24 cm ⁴ .								




Profil Omega

PROFIL OMEGA

Profilé métallique, pose en mur et plafond, adapté à tous types de travaux en neuf comme en rénovation.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B	C					
OMEGAPROF-3000	3000	15	40	15	10	30,00	12,90	33	189,00
CE	Inertie : I = 0,26 cm ⁴ .								



OSSATURES POUR PLAFOND MODULAIRE

Utilisé couramment dans le tertiaire, le plafond modulaire démontable offre un large choix de décors et de solutions techniques quels que soient la configuration et les contraintes de chantier. Il offre, en fonction de la finition désirée, un confort acoustique et esthétique notables. Il permet également l'accès au plénum pour le passage des divers réseaux.



MINI-SOMMAIRE

PORTEURS ET ENTRETOISES	24
PORTEURS ET ENTRETOISE STI	25
OSSATURES CACHÉES	25
COULISSES ET CORNIÈRES	26

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :


RÉSIDENTIEL

TERTIAIRE


INDUSTRIEL








OSSATURES POUR PLAFOND MODULAIRE

Porteurs et entretoises

PORTEURS


Profilé métallique pour la réalisation de plafond suspendu apparent.

















Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ^(o)
	Dimensions (mm)			Barres/ carton	Long./ carton (m)	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
Long.	A	B						
 T15BLANCPOR-3000	3000	38	15	30	90	28,80	50	169,00
 T15NOIRPOR-3000	3000	38	15	30	90	28,80	50	186,00
C €								
 T24BLANCPOR-3600	3600	38	24	25	90	32,50	50	162,00
 T24NOIRPOR-3600	3600	38	24	25	90	32,50	50	178,00
C €								
 T35GALVAPOR-3600	3600	38	35	15	54	23,25	50	231,00
 T35BLANCPOR-3600	3600	38	35	15	54	23,25	50	247,00
C €								

ENTRETOISES

Profilé métallique de raccordement sur porteurs pour la réalisation de plafond suspendu apparent.




Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ^(o)
	Dimensions (mm)			Barres/ carton	Long./ carton (m)	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
Long.	A	B						
 T15BLANCENT-600	600	38	15	75	45	11,25	70	169,00
 T15BLANCENT-1200	1200	38	15	50	60	15,50	70	169,00
 T15NOIRENT-600	600	38	15	75	45	11,25	70	186,00
 T15NOIRENT-1200	1200	38	15	50	60	15,50	70	186,00
C €								
 T24BLANCENT-600	600	38	24	75	45	12,75	70	162,00
 T24BLANCENT-1200	1200	38	24	50	60	17,50	70	162,00
 T24NOIRENT-600	600	38	24	75	45	12,75	70	178,00
 T24NOIRENT-1200	1200	38	24	50	60	17,50	70	178,00
C €								
 T35BLANCENT-1200 *	1200	38	35	30	36	15,60	/	247,00
 T35GALVAENT-1200 *	1200	38	35	30	36	15,60	/	231,00
 T35BLANCENT-1506	1506	38	35	30	45,18	19,50	25	247,00
 T35GALVAENT-1506	1506	38	35	30	45,18	19,50	25	231,00
 T35BLANCENT-1995 *	1995	38	35	15	29,92	12,90	/	247,00
 T35GALVAENT-1995 *	1995	38	35	15	29,92	12,90	/	231,00
C €								

* Produit non stocké, nous consulter.

Porteurs et entretoises STI

PORTEUR STI

Profilé métallique pour la réalisation de plafond suspendu apparent type Shedisol pour sous-toiture industrielle.




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B					
STIGALVAPOR-6000	6000	32	40	10	60	29,40	10	254,00

CE

ENTRETOISES STI

Profilé métallique à raccorder sur porteur pour la réalisation de plafond suspendu apparent type Shedisol pour sous-toiture industrielle.



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B					
STIGALVAENT-1310 *	1310	32	40	1	1,30	0,64	/	267,00
STIGALVAENT-1370 *	1370	32	40	1	1,40	0,67	/	267,00
STIGALVAENT-1500 *	1500	32	40	1	1,50	0,74	/	267,00
STIGALVAENT-1985 *	1985	32	40	1	2	0,97	/	267,00


CE

* Produit non stocké, nous consulter.

Ossatures cachées

PORTEUR CLIP

Profilé métallique porteur pour la réalisation de plafond en cassette clip à ossature cachée.




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B					
PORTEURCLIP3600	3600	36	28	10	36	21,40	27	483,00

CE

PRIMAIRE CLIP

Profilé métallique pour la réalisation d'ossature primaire pour le maintien du porteur clip.




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B					
PRIMAIRECLIP4000	4000	38	19	8	32	23,80	25	712,00

CE

Coulisses et cornières

COULISSES

Profil de rive en U pour la réalisation de plafond suspendu apparent.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Long.	A	B	Barres/ carton	Long./ carton (m)	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
PU5025SB-3000 *	3000	25	19	28	84	24,08	/	197,00
PU5040SB-3000 (1)	3000	40	19	18	54	18,36	/	235,00


CE

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 100 barres. Délai de 4 semaines.

(1) Coulisses adaptées au plafond modulaire à cassette clip.

CORNIÈRES DE RIVE PLAFOND MODULAIRE

Profil de rive pour la réalisation de plafond suspendu apparent.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Long.	A	B	Barres/ carton	Long./ carton (m)	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
CP5019SB-3000	3000	24	19	40	120	22,80	60	116,00
CP5019SN-3000	3000	24	19	40	120	22,80	60	128,00
CP5024SB-3000	3000	24	24	30	90	19,80	60	128,00
CP5530SB-3000	3000	30	30	20	60	15,60	60	170,00
CP6030GA-3000	3000	30	30	30	90	25,20	36	121,00

CE


CE

CE

CE

CORNIÈRE DE RIVE JOINT CREUX

Profil de rive pour la réalisation de plafond suspendu apparent.




Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Long.	A	B	Barres/ carton	Long./ carton (m)	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
CJ5020SB-3000	3000	40	40	20	60	20,40	/	229,00

CE

CORNIÈRE SOUPLE REVÊTEMENT PVC

Cornière de rive souple en acier avec revêtement PVC blanc pour murs ou entourages de poteau lors de la réalisation de plafond suspendu apparent.




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Barres/boîte	Long./boîte (m)	Poids/boîte (kg)	Nb de boîtes	
	Long.	A	B					
CSPVCSB-2500	2500	24	24	10	25	4,30	/	1 672,00

CE

PROFILS DE JONCTION EN F

Profilé métallique de jonction entre plaques de plâtre et dalles.



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Barres/carton	Long./carton (m)	Poids/carton (kg)	Nb de cartons	
	Long.	A	B					
PF5013SB-3000	3000	45	27	20	60	25,80	/	319,00
PF5016SB-3000	3000	43	30	18	54	23,22	/	334,00

CE



Destinés aux circulations, les
BACS BASCULANTS
faciliteront vos accès dans le
plénum en toute sécurité !



Plage standard



Profil d'accroche



Gain de temps



Confort
acoustique
amélioré



Recyclable



PLAFONDS MÉTALLIQUES

Utilisé dans le tertiaire et l'industriel, le plafond métallique propose des solutions techniques et acoustiques.

Il offre une diversité créative tout en permettant l'accès au plénum, ainsi qu'une meilleure tenue dans le temps.



MINI-SOMMAIRE

CASSETTES	30
BACS BASCULANTS	31
BACS AUTOPORTANTS	32

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE




INDUSTRIEL

PLAFONDS MÉTALLIQUES

Cassettes

CASSETTES H00 BORD DROIT


Pour plafond démontable en acier prélaqué épaisseur 5/10ième blanc standard ou teinte RAL 9006 (autres couleurs et matière possibles sur demande), finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en oeuvre sur porteur T15 ou T24.



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ^(o)
Référence	Dimensions (mm)			Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
	Long.	Larg.	Perforation					
CA00NPB600	600	600	NON PERFORÉ	14	5,04	20,00	42	32,00
CA00PRI1B600	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	20,00	42	39,00

CASSETTES H08 BORD FEUILLURÉ

Pour plafond démontable en acier prélaqué épaisseur 5/10ième blanc standard ou teinte RAL 9006 (autres couleurs et matière possibles sur demande), finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en oeuvre en décaissé 8 mm sur porteur T15 (sur T24 à la demande).




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ^(o)
Référence	Dimensions (mm)			Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
	Long.	Larg.	Perforation					
CA08NPB600	600	600	NON PERFORÉ	14	5,04	20,00	25	32,00
CA08PRI1B600	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	20,00	25	39,00

Perforation également disponible en PR22% D1,5 - PR20% D2,5 - PR10% D2,5 - PC46% C5.5

CASSETTES H13 BORD FEUILLURÉ

Pour plafond démontable en acier prélaqué épaisseur 5/10ième blanc standard ou teinte RAL 9006 (autres couleurs possibles sur demande), finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en oeuvre en décaissé 13 mm sur porteur T24.



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ^(o)
Référence	Dimensions (mm)			Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
	Long.	Larg.	Perforation					
CA13NPB600	600	600	NON PERFORÉ	14	5,04	20,00	20	33,00
CA13PRI1B600	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	20,00	20	40,00

Perforation également disponible en PR22% D1,5 - PR20% D2,5 - PR10% D2,5 - PC46% C5.5

CASSETTES CLIP OSSATURE CACHÉE

Pour plafond démontable en acier prélaqué épaisseur 5/10^{ième} blanc standard ou teinte RAL 9006 (autres couleurs possibles sur demande), finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en oeuvre dans ossature invisible constituée d'un profil primaire et secondaire en triangle.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Nb de carton	
	Long.	Larg.	Perforation					
CACLINPB600	600	600	NON PERFORÉ	14	5,04	22,00	20	38,00
CACLIPR11B600	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	22,00	20	44,00

Bacs basculants

BACS BASCULANTS

Pour plafond démontable, en acier prélaqué blanc standard finition lisse ou perforée à bord jointif pour mise en oeuvre sur plaque standard et profil d'accroche.



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ


Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ⁽⁰⁾
	Larg.	Epaisseur.	Long. maxi	Bac/ carton	Long/ carton	Poids/ carton (kg)	Nb de cartons	
BACM2C-PR11B *	300	55/100	2500	Dimensions sur mesure, NOUS CONSULTER				
BACM2C6-PR11B *	600	75/100	2400	Dimensions sur mesure, NOUS CONSULTER				
BACM2C-NPB	300	55/100	2500	Dimensions sur mesure, NOUS CONSULTER				
BACM2C6-NPB	600	75/100	2400	Dimensions sur mesure, NOUS CONSULTER				

Bac basculant vendu avec une plaque standard et un profil d'accroche.

* Disponible en PR11% avec voile acoustique. Nous consulter.

PLAGE STANDARD


Profilé métallique de rive pour la réalisation de plafond de circulation en bacs basculants.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au ml ⁽⁰⁾
	Long. (mm)	Larg. (mm)	Pièce/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
PLAGESTANDARD	3000		Dimensions sur mesure, NOUS CONSULTER				
GOUSSET (COMPRIS)	3000	110	Dimensions sur mesure, NOUS CONSULTER				

PROFIL D'ACCROCHE

Profilé métallique à fixer sur un profil d'accroche pour réglage des bacs basculants.




Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au ml ⁽⁰⁾
	Long. (mm)	Larg. (mm)	Pièce/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
PROFILDACCROCHE	3000		Dimensions sur mesure, NOUS CONSULTER				




Bacs autoportants

Bac autoportant pour plafond démontable, en acier prélaqué pour mise en œuvre sur porteur T35, sur profil Oméga, sur cornière de rive ou sur cornière à joint creux.

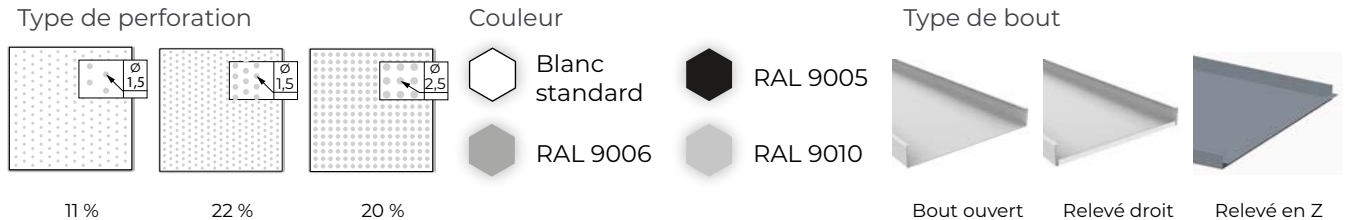CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



3 TYPES DE BACS AUTOPORTANTS

Produit	Bout			Dimensions (mm)			Type de perforation				Couleur				Voile acoustique				
	Type de bac	Bout ouvert (O)	Relevé droit (D)	Relevé en Z (Z)	Larg.	Épaisseur acier	Haut.	Long. max (1)	Non perforé (NP)	Perforé 11% Ø 1,5 (PR11)	Perforé 22% Ø 1,5 (PR22)	Perforé 20% Ø 2,5 (PR20)	Blanc standard (B)	RAL 9005 (N)	RAL 9006 (G)	RAL 9010 (BP)	Autres couleurs (C)	Avec (V)	Sans
SG2 À BORD JOINTIF (BAC2)		●	●	●	300 (3)	5/10°	35	3000 (30) (1)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
					600 (6)	75/100°	35	2400 (24) (1)	●	●			●					●	●
SG3 À RECOUVREMENT (BAC3)		●	●	●	300 (3)	5/10°	35	3000 (30) (1)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
SG4 À JOINT CREUX (BAC4)		●	●	●	300 (3)	5/10°	35	3000 (30) (1)	●				●	●	●	●			●


(1) Longueur standard en mm : 1500 (15) / 1800 (18) / 2400 (24) / 3000 (30)
Longueur SPECIALE - sur demande

COMPOSITION DE NOS CODES ARTICLES

Exemple : Bac SG2 à bord jointif avec bout ouvert de largeur 300, de longueur 1500, perforé à 11%, blanc standard avec voile.


Type de bac	Bout	Largeur	Longueur	Type de perforation	Couleur	Voile
(BAC2)	(O)	(3)	(15)	(PR11)	(B)	(V)
= BAC2O315PR11BN						

BACS AUTOPORTANTS SG2 À BORD JOINTIF




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Pièces/carton	m ² /carton	Poids/carton (kg)	Nb de carton	
	Long.	Larg.	Haut.					
BAC2O315NPB	1500	300	35	8	3,60	18,00	20	33,00
BAC2O315PR11B	1500	300	35	8	3,60	18,00	20	43,00
BAC2O318NPB	1800	300	35	8	4,32	21,60	20	33,00
BAC2O318PR11B	1800	300	35	8	4,32	21,60	20	43,00
BAC2O324NPB	2400	300	35	8	5,76	28,80	20	33,00
BAC2O324PR11B	2400	300	35	8	5,76	28,80	20	43,00
BAC2O330NPB	3000	300	35	8	7,20	36,00	20	33,00
BAC2O330PR11B	3000	300	35	8	7,20	36,00	20	43,00
BAC2D6...	SUR MESURE	600	35	NOUS CONSULTER				

BACS AUTOPORTANTS SG3 À RECOUVREMENT



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Pièces/carton	m ² /carton	Poids/carton (kg)	Nb de carton	
	Long.	Larg.	Haut.					
BAC3O315NPB	1500	300	35	8	3,60	18,00	20	33,00
BAC3O315PR11B	1500	300	35	8	3,60	18,00	20	43,00
BAC3O318NPB	1800	300	35	8	4,32	21,60	20	33,00
BAC3O318PR11B	1800	300	35	8	4,32	21,60	20	43,00
BAC3O324NPB	2400	300	35	8	5,76	28,80	20	33,00
BAC3O324PR11B	2400	300	35	8	5,76	28,80	20	43,00
BAC3O330NPB	3000	300	35	8	7,20	36,00	20	33,00
BAC3O330PR11B	3000	300	35	8	7,20	36,00	20	43,00

BACS AUTOPORTANTS SG4 À JOINT CREUX




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au m ² ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Pièces/carton	m ² /carton	Poids/carton (kg)	Nb de carton	
	Long.	Larg.	Haut.					
BAC4O315NPB	1500	300	35	8	3,60	18,00	20	(N.C)
BAC4O318NPB	1800	300	35	8	4,32	21,60	20	(N.C)
BAC4O324NPB	2400	300	35	8	5,76	28,80	20	(N.C)
BAC4O330NPB	3000	300	35	8	7,20	36,00	20	(N.C)

(N.C) Nous consulter

EXCLUSIVITÉ

SPP

SYSTÈME BREVETÉ

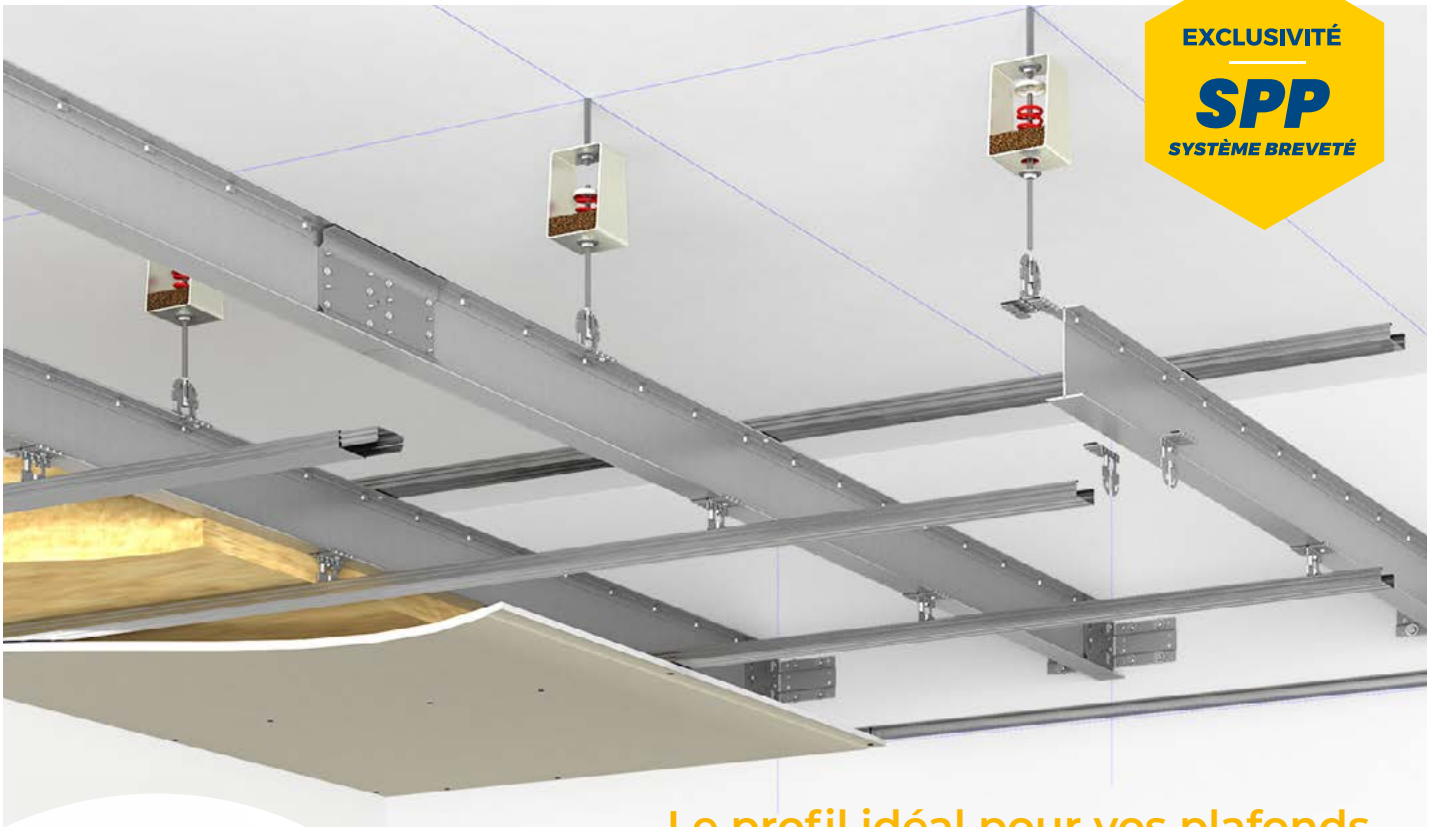

Le profil idéal pour vos plafonds
c'est L'OMNIFIX !



Omnifil



Attache haute & basse



Robuste



Plafonds
suspendus, feu,
plaque de
plâtre



**Facilité de
mise en
œuvre**



Contact : 05 49 25 11 86 - www.psigroupe.com

OSSATURES POUR PLAFOND LONGUE PORTÉE

Lorsque les points de suspensions sont trop espacés, ou la charge trop importante, une ossature primaire permet de s'affranchir de la portée jusqu'à 8 m, tout en adaptant le nombre de suspensions en fonction de la charge requise. Il permet ensuite de suspendre tous types de plafond démontable ou en plaque de plâtre.



MINI-SOMMAIRE

PROFILS OMNIFIX

36

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS
DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE




INDUSTRIEL

OSSATURES POUR PLAFOND LONGUE PORTÉE

Profils OMNIFIX

PROFILS LONGUE PORTÉE OMNIFIX 70

Profilé métallique pour la réalisation d'ossature primaire longue portée.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Long.	A	B	Épaisseur	Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
OMNIFIX7075-5000	5000	70	40	0,75	4	20	29,00	27	524,00
€€	Inertie : I = 17 cm ⁴ .								
OMNIFIX7050-5000	5000	70	40	0,50	4	20	19,68	27	788,00
€€	Inertie : I = 11,3 cm ⁴ .								

PROFIL LONGUE PORTÉE OMNIFIX 100

Profilé métallique pour la réalisation d'ossature primaire longue portée.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾
	Long.	A	B	Épaisseur	Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
OMNIFIX10010-6000	6000	100	40	1,00	4	24	52,08	18	1 279,00
€€	Inertie : I = 48 cm ⁴ .								

PROFILÉS DE FINITION EXTÉRIEURS

Nos profilés pour enduits extérieurs sont conformes à la norme CE13 658 - DTU 26.1 et répondent à toutes les problématiques de chantier afin de réaliser des arêtes, bords, modénatures et joints aisément façonnables et résistants aux éclats, fissures et impacts.



MINI-SOMMAIRE

PROFILÉS D'ANGLE	38
PROFILÉS D'ANGLE CINTRABLES	41
PROFILÉS D'ARRÊT ET DE MODÉNATURE	42
PROFILÉS D'ARRÊT BAS	43
PROFILÉS DE RETOUR DE TABLEAU	44
PROFILÉS DE DILATATION	45

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :


RÉSIDENTIEL

TERTIAIRE

INDUSTRIEL


Les profilés de finition pour enduit extérieur doivent être conformes à la norme EN 13658. Retrouvez toutes nos DoP sur : www.psigroupe.com




PROFILÉS DE FINITION EXTÉRIEURS

Profilés d'angle

PROFILS D'ANGLE DÉPLOYÉS AVEC JONC PVC POUR ENDUITS DE 12 À 19 MM

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché déployé avec jonc PVC de couleur blanc, ton pierre, noir ou gris, en acier galvanisé pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.



CD15




Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets		
Long.	A	B							
CD15B-2250	12 à 19	2250	48	9	10	22,50	4,13	60	139,00
CD15B-2500	12 à 19	2500	48	9	10	25	4,70	60	146,00
CD15B-3000	12 à 19	3000	48	9	10	30	5,70	60	146,00
CD15P-2250	12 à 19	2250	48	9	10	22,50	4,13	60	146,00
CD15P-2500	12 à 19	2500	48	9	10	25	4,70	60	146,00
CD15P-3000	12 à 19	3000	48	9	10	30	5,70	60	146,00
CD15N-2250 *	12 à 19	2250	48	9	10	22,50	4,13	60	160,00
CD15N-2500 *	12 à 19	2500	48	9	10	25	4,70	60	160,00
CD15N-3000 *	12 à 19	3000	48	9	10	30	5,70	60	168,00
CD15G-2250 *	12 à 19	2250	48	9	10	22,50	4,13	60	160,00
CD15G-2500 *	12 à 19	2500	48	9	10	25	4,70	60	160,00
CD15G-3000 *	12 à 19	3000	48	9	10	30	5,70	60	160,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS D'ANGLE DÉPLOYÉS POUR ENDUITS DE 12 À 19 MM

Profil pour enduit extérieur projeté ou écrasé en acier galvanisé déployé à bec rond pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.




CD15

Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets		
Long.	A	B							
CD15-2250	12 à 19	2250	47	5	10	22,50	4,13	60	117,00
CD15-2500	12 à 19	2500	47	5	10	25	4,70	60	118,00
CD15-3000	12 à 19	3000	47	5	10	30	5,70	60	118,00

PROFILS D'ANGLE PERFORÉS AVEC JONC PVC POUR ENDUITS DE 7, 10 ET 15 MM

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc, ton pierre, noir ou gris, en acier galvanisé, perforation à oeillet carré, pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.



CL7

CL10


CL15

Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
Long.	A	B							
CL7B-2250 *	7	2250	36	9	10	22,50	6,00	60	159,00
CL7B-2500 *	7	2500	36	9	10	25	6,70	60	166,00
CL7B-3000 *	7	3000	36	9	10	30	8,00	60	166,00
CL7P-2250 *	7	2250	36	9	10	22,50	6,00	60	159,00
CL7P-2500 *	7	2500	36	9	10	25	6,70	60	166,00
CL7P-3000 *	7	3000	36	9	10	30	8,00	60	166,00
CL7N-2250 *	7	2250	36	9	10	22,50	6,00	60	183,00
CL7N-2500 *	7	2500	36	9	10	25	6,70	60	183,00
CL7N-3000 *	7	3000	36	9	10	30	8,00	60	183,00
CL7G-2250 *	7	2250	36	9	10	22,50	6,00	60	183,00
CL7G-2500 *	7	2500	36	9	10	25	6,70	60	183,00
CL7G-3000 *	7	3000	36	9	10	30	8,00	60	183,00
CL10B-2250	10	2250	45,50	9	10	22,50	6,44	60	152,00
CL10B-2500	10	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	152,00
CL10B-3000	10	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	152,00
CL10P-2250	10	2250	45,50	9	10	22,50	6,44	60	152,00
CL10P-2500	10	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	152,00
CL10P-3000	10	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	152,00
CL10N-2250 *	10	2250	45,50	9	10	22,50	6,44	60	168,00
CL10N-2500 *	10	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	168,00
CL10N-3000 *	10	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	175,00
CL10G-2250 *	10	2250	45,50	9	10	22,50	6,44	60	168,00
CL10G-2500 *	10	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	168,00
CL10G-3000 *	10	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	175,00
CL15B-2250 *	15	2250	45,50	9	10	22,50	6,56	60	174,00
CL15B-2500 *	15	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	189,00
CL15B-3000 *	15	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	189,00
CL15P-2250 *	15	2250	45,50	9	10	22,50	6,56	60	189,00
CL15P-2500 *	15	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	189,00
CL15P-3000 *	15	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	189,00
CL15N-2250 *	15	2250	45,50	9	10	22,50	6,56	60	200,00
CL15N-2500 *	15	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	200,00
CL15N-3000 *	15	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	200,00
CL15G-2250 *	15	2250	45,50	9	10	22,50	6,56	60	200,00
CL15G-2500 *	15	2500	45,50	9	10	25	7,90	60	200,00
CL15G-3000 *	15	3000	45,50	9	10	30	9,40	60	200,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS D'ANGLE PERFORÉS AVEC JONC PVC POUR ENDUIT DE 20 MM

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc, ton pierre, noir ou gris, en acier galvanisé, perforation à oeillet carré, pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.



CL20




Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ^(o)	
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets		
Long.	A	B							
CL20B-2250 *	20	2250	54	9	10	22,50	8,70	60	196,00
CL20B-2500 *	20	2500	54	9	10	25	9,60	60	205,00
CL20B-3000 *	20	3000	54	9	10	30	11,50	60	205,00
CL20P-2250 *	20	2250	54	9	10	22,50	8,70	60	196,00
CL20P-2500 *	20	2500	54	9	10	25	9,60	60	205,00
CL20P-3000 *	20	3000	54	9	10	30	11,50	60	205,00
CL20N-2250 *	20	2250	54	9	10	22,50	8,70	60	225,00
CL20N-2500 *	20	2500	54	9	10	25	9,60	60	225,00
CL20N-3000 *	20	3000	54	9	10	30	11,50	60	225,00
CL20G-2250 *	20	2250	54	9	10	22,50	8,70	60	225,00
CL20G-2500 *	20	2500	54	9	10	25	9,60	60	225,00
CL20G-3000 *	20	3000	54	9	10	30	11,50	60	225,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS D'ANGLE PERFORÉS POUR ENDUITS DE 7, 10, 15 ET 20 MM

Profil pour enduit extérieur projeté ou écrasé à bec rond en acier galvanisé, perforation à œillet carré, pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.



CL7

CL10

CL15

CL20


Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ^(o)	
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets		
Long.	A	B							
CL7-2250 *	7	2250	34	4	10	22,50	5,32	60	147,00
CL7-2500 *	7	2500	34	4	10	25	6,00	60	145,00
CL7-3000 *	7	3000	34	4	10	30	7,00	60	145,00
CL10-2250 *	10	2250	43,50	4	10	22,50	6,39	60	146,00
CL10-2500 *	10	2500	43,50	4	10	25	7,10	60	151,00
CL10-3000	10	3000	43,50	4	10	30	8,50	60	151,00
CL15-2250 *	15	2250	43,50	4	10	22,50	6,39	60	168,00
CL15-2500 *	15	2500	43,50	4	10	25	7,10	60	167,00
CL15-3000 *	15	3000	43,50	4	10	30	8,50	60	167,00
CL20-2250 *	20	2250	52	4	10	22,50	7,90	60	197,00
CL20-2500 *	20	2500	52	4	10	25	8,80	60	196,00
CL20-3000 *	20	3000	52	4	10	30	10,60	60	196,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

Profils d'angle cintrables

PROFILS D'ANGLE CINTRABLES PERFORÉS AVEC JONC PVC POUR ENDUITS DE 10 ET 15 MM

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc, ton pierre, noir ou gris, en acier galvanisé, perforation à oeillet carré, pour protéger et réaliser des angles cintrés.



CLC10


CLC15

Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B						
CLC10B-3000	10	3000	44	9	10	30	8,40	60	244,00
CLC10P-3000 *	10	3000	44	9	10	30	8,40	60	244,00
CLC10N-3000 *	10	3000	44	9	10	30	8,40	60	294,00
CLC10G-3000 *	10	3000	44	9	10	30	8,40	60	294,00
CLC15B-3000 *	15	3000	49	9	10	30	8,40	60	244,00
CLC15P-3000 *	15	3000	49	9	10	30	8,40	60	244,00
CLC15N-3000 *	15	3000	49	9	10	30	8,40	60	294,00
CLC15G-3000 *	15	3000	49	9	10	30	8,40	60	294,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS D'ANGLE CINTRABLES PERFORÉS POUR ENDUITS DE 10 ET 15 MM

Profil pour enduit extérieur projeté ou écrasé à bec rond en acier galvanisé, perforation à oeillet carré, pour protéger et réaliser des angles cintrés sortants.



CLC10

CLC15


Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long.	A	B						
CLC10-2500 *	10	2500	42,50	4	10	25	6,20	60	226,00
CLC10-3000 *	10	3000	42,50	4	10	30	7,50	60	226,00
CLC15-2500 *	15	2500	42,50	4	10	25	6,20	60	226,00
CLC15-3000 *	15	3 000	42,50	4	10	30	7,50	60	226,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

Profils d'arrêt et de modénature

PROFILS D'ARRÊT ET DE MODÉNATURE PERFORÉS AVEC JONC PVC POUR ENDUITS DE 10, 15 ET 20 MM

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé à perforation ronde, pour la réalisation de modénature, de séparation de couleurs ou d'un arrêt propre.



PM10
PM15
PM20




Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾			
Référence	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
		Long.	A	B					
PM10B-3000	10	3000	48	10	10	30	9,00	60	326,00
PM10P-3000	10	3000	48	10	10	30	9,00	60	326,00
PM15B-3000	15	3000	48	15	10	30	9,90	60	326,00
PM15P-3000	15	3000	48	15	10	30	9,90	60	326,00
PM20B-3000 *	20	3000	48	20	10	30	10,70	60	338,00
PM20P-3000 *	20	3000	48	20	10	30	10,70	60	338,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS D'ARRÊT ET DE MODÉNATURE PERFORÉS POUR ENDUITS DE 10, 15 ET 20 MM

Profil pour enduit extérieur projeté ou écrasé en acier galvanisé à perforation ronde, pour la réalisation de modénature, de séparation de couleurs ou d'un arrêt propre.




PM10
PM15
PM20

Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾			
Référence	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
		Long.	A	B					
PM10-2500 *	10	2500	47	9	10	25	6,70	60	217,00
PM10-3000	10	3000	47	9	10	30	8,00	60	217,00
PM15-2500 *	15	2500	47	14	10	25	7,30	60	218,00
PM15-3000 *	15	3000	47	14	10	30	8,70	60	218,00
PM20-2500 *	20	2500	47	19	10	25	7,80	60	231,00
PM20-3000 *	20	3000	47	19	10	30	9,40	60	231,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS D'ARRÊT BAS AVEC JONC PVC POUR ENDUITS DE 10, 15 ET 20 MM

Profilé pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé à perforation ronde, pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau.




Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾			
Référence	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
		Long.	A	B					
PAB10B-3000	10	3000	54	9	10	30	9,90	60	322,00
PAB10P-3000	10	3000	54	9	10	30	9,90	60	322,00
PAB15B-3000 *	15	3000	54	14,50	10	30	10,80	60	347,00
PAB15P-3000 *	15	3000	54	14,50	10	30	10,80	60	347,00
PAB20B-3000 *	20	3000	54	19,50	10	30	11,70	60	336,00
PAB20P-3000 *	20	3000	54	19,50	10	30	11,70	60	336,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS D'ARRÊT BAS POUR ENDUITS DE 10, 15 ET 20 MM

Profilé pour enduit extérieur projeté ou écrasé en acier galvanisé à perforation ronde, pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau.




Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾			
Référence	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
		Long.	A	B					
PAB10-2500 *	10	2500	54	7,50	10	25	7,40	60	222,00
PAB10-3000	10	3000	54	7,50	10	30	8,90	60	222,00
PAB15-2500 *	15	2500	54	12,80	10	25	8,00	60	236,00
PAB15-3000 *	15	3000	54	12,80	10	30	9,60	60	236,00
PAB20-2500 *	20	2500	54	18	10	25	8,60	60	249,00
PAB20-3000 *	20	3000	54	18	10	30	10,40	60	249,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

Profils de retour de tableau

PROFILS DE RETOUR DE TABLEAU AVEC JONC PVC POUR ENDUITS DE 10, 15 ET 20 MM

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé à perforation ronde, pour régler les différences d'épaisseurs d'enduits entre 2 faces tels que les angles de tableaux ou de sous faces de linteaux.



PRT10
PRT15
PRT20




Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ^(o)	
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)			
Long.		A	B						
PRT10B-3000 *	10	3000	46,50	13,50	10	30	8,30	60	293,00
PRT10P-3000 *	10	3000	46,50	13,50	10	30	8,30	60	293,00
PRT15B-3000 *	15	3000	46,50	20,50	10	30	9,20	60	308,00
PRT15P-3000 *	15	3000	46,50	20,50	10	30	9,20	60	308,00
PRT20B-3000 *	20	3000	46,50	27,50	10	30	10,20	60	321,00
PRT20P-3000 *	20	3000	46,50	27,50	10	30	10,20	60	321,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS DE RETOUR DE TABLEAU POUR ENDUITS DE 10, 15 ET 20 MM

Profil pour enduit extérieur projeté ou écrasé en acier galvanisé à perforation ronde, pour régler les différences d'épaisseurs d'enduits entre 2 faces tels que les angles de tableaux ou de sous faces de linteaux.





PRT10
PRT15
PRT20

Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ^(o)	
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)			
Long.		A	B						
PRT10-2500 *	10	2500	46,50	7,50	10	25	6,20	60	200,00
PRT10-3000	10	3000	46,50	7,50	10	30	7,40	60	200,00
PRT15-2500 *	15	2500	46,50	12,80	10	25	7,00	60	218,00
PRT15-3000 *	15	3000	46,50	12,80	10	30	8,40	60	218,00
PRT20-2500 *	20	2500	46,50	18,00	10	25	7,80	60	236,00
PRT20-3000 *	20	3000	46,50	18,00	10	30	9,40	60	236,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines.

PROFILS DE DILATATION AVEC JONC PVC POUR ENDUIT DE 10 MM

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé déployé pour joint plat et rentrant jusqu'à 90°.


PJD10


Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
	Épaisseur enduit	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets		
	Long.	A	B						
PJD10B-3000	10	3000	54	18	10	30	12,00	40	1722,00
PJD10P-3000	10	3000	54	18	10	30	12,00	40	1722,00

GAMME ACCESSOIRES

1. ACCESSOIRES PLAQUES DE PLÂTRE
2. ACCESSOIRES PLAFOND MODULAIRE
3. ACCESSOIRES PLAFOND LONGUE PORTÉE
4. VISSERIE
5. BANDES À JOINTS ET ARMÉES
6. PROFILÉS DE FINITION INTÉRIEURS
7. TRAPPES DE VISITE



ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Afin de garantir la pérennité des ouvrages mis en oeuvre, la gamme fait l'objet de contrôles réguliers des performances affichées. Elle permet de répondre à toutes les configurations de pose d'ossatures suivant le DTU 25.41 que ce soit pour les suspensions, les appuis ou encore les raccords.

ACCESSOIRES
PLAQUES DE
PLÂTRE

MINI-SOMMAIRE

SUSPENSIONS	48
RACCORDEMENTS	53
RENFORTS	56
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU	56
ISOLATION ACOUSTIQUE	57

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL

ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Suspensions

SUSPENTES NT

Suspension haute performance pour fourrures 18-45, 17-47 et 17-55 FEU, sur charpente bois, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Type de fourrure	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de boîtes	
		Long.	Charge max. (daN)					
SC45NT080	18-45	80	41	Boîte	100	1,30	100	23,00
SL45NT170	18-45	170	41	Boîte	100	2,75	100	29,00
SC47NT080	17-47	80	40	Boîte	100	1,27	100	23,00
SL47NT170	17-47	170	40	Boîte	100	2,69	100	29,00

SUSPENTES 18-45

Suspension traditionnelle pour fourrure 18-45, sur charpente bois, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
ACSP080	85	38	Boîte	100	1,72	100	23,00
ACSP170	190	38	Boîte	100	3,76	100	29,00
ACSP240	240	36	Boîte	50	3,32	210	41,00
ACSP310	310	36	Boîte	50	4,03	204	44,00
ACSP400	400	36	Boîte	50	5,57	86	70,00
ACSP480	480	36	Boîte	50	6,67	100	95,00

SUSPENTES 17-47

Suspension traditionnelle pour fourrure 17-47, sur charpente bois, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
ACS48080	85	32	Boîte	100	1,74	100	23,00
ACS48190	190	32	Boîte	100	3,71	100	29,00
ACS48240	240	32	Boîte	50	3,32	210	41,00
ACS48310	310	32	Boîte	50	4,03	204	44,00
ACS48400	400	32	Boîte	50	5,57	86	70,00
ACS48480	480	32	Boîte	50	6,67	100	95,00

SUSPENTE 355

Suspension rallongeable, par superposition jusqu'à 580 mm, adaptée à tous types de fourrures sur charpente bois pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
355CONCEPT	355	33	Boîte	50	4,64	86	64,00

SUSPENTES SÉCABLES

Suspensions sécables pour tous types de fourrures, sur charpente bois, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
SSEC0600	600 (6 x 100)	33	Boîte	20	3,75	100	47,00
SSEC1000	1000 (10 x 100)	33	Boîte	20	6,78	60	75,00

SUSPENTE SÉCABLE - SPÉCIAL MILIEU HUMIDE

Suspension sécable pour fourrure spéciale milieu humide, tenue au brouillard salin 200 heures, sur charpente bois, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
SSECMH0600	600 (6 x 100)	33	Boîte	20	3,75	100	73,00

GRIP HM

Attache pour tous types de suspensions sur poutrelles béton équipées de hourdis allégés incurvés en plastique, bois ou polystyrène.



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Talon de poutrelle	Charge max. (daN)					
GRIPHM	60	20 à 50	30	Boîte	50	2,76	100	96,00

SUSPENTE H50 POUR HOURDIS BÉTON

Suspension pour hourdis béton, adaptée à tous types de fourrures, rallongeable avec les suspentes PAI pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
ACSPH50	61	52	Boîte	100	1,50	100	82,00

Suspensions

SUSPENTE HL72 POUR HOURDIS BÉTON

Suspension pour hourdis béton, adaptée à tous types de fourrures, rallongeable avec les suspentes PAI pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
ACSPHL72	72	37	Boîte	100	2,88	60	102,00

SUSPENTE POUR HOURDIS BOIS INCURVÉ

Suspension pour hourdis incurvé allégé en OSB, adaptée à tous types de fourrures, rallongeable avec les suspentes traditionnelles PAI pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
ACSPHARN	102	36	Boîte	50	1,74	100	50,00

SUSPENTE POUR HOURDIS BOIS ISOLÉ

Suspension pour hourdis isolé allégé en OSB type SEAC, adaptée à tous types de fourrures, rallongeable avec les suspentes traditionnelles PAI pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
ACSPHAST	64	36	Boîte	50	1,74	100	50,00

CAVASCOPE

Cavalier clipsable et démontable utilisable en mur pour système Doubloscope et en plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Charge max. (daN)					
CAVASCOPE	52	37	Boîte	100	2,25	100	45,00

CAVALIERS PIVOT

Cavalier de suspension à accompagner d'une tige filetée Ø 6 mm ou d'une tige lisse pour fourrure 18-45, 17-47 ou 60-27.



Référence	Type de fourrure	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
		Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
		Long.	Charge max. (daN)					
CAVALIER	18-45	51	41	Boîte	100	2,50	100	41,00
CAVALIERS	17-47 17-55	52	40	Boîte	100	2,60	100	41,00
CAVALIER6027	60-27	52	40	Boîte	50	2,50	252	51,00

CAVALIERS PIVOT - MILIEU HUMIDE


Cavalier de suspension, tenue au brouillard salin 200 heures à accompagner d'une tige filetée Ø 6 mm et d'une fourrure 18-45 ou 17-47 spéciale milieu humide.



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Type de fourrure	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
		Long.	Charge max. (daN)					
CAVALIERMH	18-45	51	41	Boîte	100	2,50	100	64,00
CAVALIERSMH	17-47 17-55	52	40	Boîte	100	2,60	100	64,00

CAVALIER FD

Cavalier de suspension, pour montage de fourrures 60-27, 18-45 et 17-47 doubles croisées afin de faciliter la pose de systèmes en plaques standards ou décoratives perforées à base de plâtre.



NOUVEAUTÉ

Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes		
	Long.	Charge max. (daN)						
CAVALIERFD	47	40	Boîte	50	1,78	252	62,00	
CAVALIERFD60	65	40	Boîte	100	4,50	102	79,00	

ATTACHE OMEGA

Fixation, sur charpente bois, utilisable avec une tige filetée Ø 6 mm ou tige lisse Ø 4 mm.



EXCLUSIVITÉ
PAI
SYSTÈME BREVETÉ

Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes		
	Long.	Charge max. (daN)						
OMEGA	64	60	Boîte	100	2,25	100	43,00	

ATTACHE ARTICULÉE 3D

Fixation articulée, sur charpente bois, utilisable avec une tige filetée Ø 6 mm ou tige lisse Ø 4 mm.



EXCLUSIVITÉ
PAI
SYSTÈME BREVETÉ

Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes.		
	Long.	Charge max. (daN)						
ATTACHE3D	64	50	Boîte	100	3,01	100	156,00	

CAVALIERS DB

Cavalier acoustique de suspension avec clip de sécurité, à accompagner d'une tige filetée Ø 6 mm pour fourrure 18-45 et 17-47.




Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Charge permanente (Kg)	Fréquence (Hz)					
CAVALIERDB30	43	8 à 30	15 à 10	Boîte	50	5,10	100	336,00
CAVALIERDB60	43	20 à 60	20 à 17	Boîte	50	5,10	100	336,00
CAVALIERDB30HQ	43	15 à 30	9 à 7	Boîte	40	4,10	100	407,00

Suspensions

CAVALIERS DBH

Cavalier acoustique de suspension haute performance avec clip de sécurité, à accompagner d'une tige filetée Ø 6 mm pour fourrure 18-45 et 17-47.




Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Charge permanente (Kg)					
CAVALIERDBH10 *	88	5 à 10	Boîte	25	4,31	100	541,00
CAVALIERDBH20	88	10 à 20	Boîte	25	4,60	100	545,00
CAVALIERDBH30	88	15 à 30	Boîte	25	4,60	100	567,00
CAVALIERDBH60	88	30 à 60	Boîte	25	5,20	100	575,00

* Produit non stocké, disponible sur commande. Délai de 3 semaines.

OMEGA DB

Fixation acoustique sur charpente bois ou plancher béton, utilisable avec une tige filetée Ø 6 mm.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Charge permanente (Kg)	Fréquence (Hz)					
OMEGADB30	43	8 à 30	9 à 10	Boîte	25	3,00	100	239,00
OMEGADB60	43	20 à 60	17 à 19	Boîte	25	3,00	100	239,00

OMEGA DBH

Fixation acoustique haute performance sur charpente bois ou plancher béton, utilisable avec une tige filetée Ø 6 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Charge permanente (Kg)					
OMEGADBH10 *	80	5 à 10	Boîte	25	4,76	48	625,00
OMEGADBH20 *	80	10 à 20	Boîte	25	4,86	48	645,00
OMEGADBH30 *	80	15 à 30	Boîte	25	4,86	48	668,00
OMEGADBH60 *	80	30 à 60	Boîte	25	5,34	48	692,00

* Produit non stocké, disponible sur commande. Délai de 3 semaines.

SUPPORTS DBH

Support de raccordement acoustique haute performance à l'aide de 2 tiges filetées de Ø 6 mm. Certifié pour le montage d'un plafond coupe feu 30 et 60 min.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Charge permanente (Kg)					
SUPPORTDBH20 *	100	10 à 20	Boîte	20	7,59	48	1 091,00
SUPPORTDBH45 *	100	20 à 45	Boîte	20	8,03	48	1 162,00
SUPPORTDBH75 *	100	45 à 75	Boîte	20	8,17	48	1 132,00
SUPPORTDBH110 *	100	75 à 110	Boîte	20	8,53	48	1 210,00

* Produit non stocké, disponible sur commande. Délai de 3 semaines.

RACCORDS

Raccord de fourrures 60-27, 18-45, 17-47 ou 17-55 FEU adapté au milieu humide, tenue au brouillard salin 200 heures.



NOUVEAUTÉ

Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Type de fourrure	Long.	Larg.	Haut.	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
RACCORD	18-45	88	44	15	Boîte	50	1,43	100	21,00
RACCORDS	17-47	88	45	15	Boîte	50	1,43	100	21,00
RACCORDFEU (1)	17-55	88	53	15	Boîte	50	1,42	100	34,00
RACCORD6027	60-27	90	59	25	Boîte	50	2,50	192	49,00

(1) Raccord adapté à la Fourrure 17-55 FEU (p.22)

CLIP D'ASSEMBLAGE

Raccord de fourrures sur cornière périphérique en acier ressort phosphaté.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Long.	Larg.	Haut.	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
CLIPS3423	43	24	4	Boîte	100	0,88	210	66,00

RACCORD EN T

Raccord de fourrures 17-47 et 18-45 à la perpendiculaire.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Long.	Larg.	Haut.	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
RACCORDT	100	80	15	Boîte	25	1,07	100	36,00

ÉCLISCOPE RALLONGE POUR FOURRURE - BOÎTE

Rallonge de fourrure 17-47 et 18-45 pour doublage de mur en contre-cloison, suivant le système Doubloscope.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Long.	Larg.	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
ECLISCOPE300B	300	48	Boîte	10	1,20	100	34,00

Raccordements

APPUIS 9

Appui intermédiaire thermo-acoustique sur tous types de fourrures pour mur en contre-cloison.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(°)
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
Isolant	Variation de la cloison	Tapée standard						
APPUI9-120	85/100 *	110/135	120	Boîte	50	1,88	52	116,00
APPUI9-140	100/120 *	130/155	140	Boîte	50	1,94	52	123,00
APPUI9-160	120/140 *	150/175	160	Boîte	50	2,02	52	127,00
APPUI9-200	160/180 *	190/215	200	Boîte	40	2,24	52	138,00

* Épaisseur isolant rigide max. ($\lambda = 32$) / Épaisseur isolant semi-rigide max. ($\lambda = 35$)

APPUIS MOB

Appui intermédiaire thermo-acoustique avec platine sur tous types de fourrures pour mur en contre-cloison.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(°)
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
Isolant	Variation de la cloison	Tapée standard						
APPUI MOB-75	45	65/80	65	Boîte	50	2,50	52	111,00
APPUI MOB-100 *	85/75 **	95/110	100	Boîte	50	2,60	52	118,00

* Autre longueur de tige filetée sur demande, minimum 20 boîtes + valeur de 15% sur tarif APPUI MOB-100.
** Épaisseur isolant rigide max ($\lambda = 32$) / Épaisseur isolant semi-rigide max. ($\lambda = 35$)

APPUIS RÉNO

Appui pour mur en contre-cloison avec fourrure pour système doubloscope.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(°)
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
Isolant	Variation de la cloison	Tapée standard						
APPUIK60	75/85 *	75/110	/	Boîte	50	3,10	100	101,00
APPUIK90	85-100/120 *	105/140	/	Boîte	50	3,35	100	105,00
APPUIK130	120-140/160 *	145/180	/	Boîte	50	3,69	100	119,00

* Épaisseur isolant rigide max ($\lambda = 32$) / Épaisseur isolant semi-rigide max. ($\lambda = 35$)

PLATINE FIXE-TIGE

Platine multi-fonction pour mur, charpente et ossature bois utilisable avec cavalier et tige filetée.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Charge permanente (Kg)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.						
FIXETIGE	60	42	60	Boîte	50	1,00	100	35,00

APPUI 2DB

Appui acoustique pliable de fixation entre contre-cloisons pour montant ou fourrure.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Charge permanente (Kg)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Épaisseur cloison						
APPUI2DB	145 (1)	60 à 120 (2)	5 à 20	Boîte	25	3,24	48	519,00

(1) Épaisseur de la contre-cloison hors plaque de parement.

(2) 120 mm plié à angle de 90°.

APPUI SAD

Appui acoustique pliable entre montants pour cloison séparative (SAD).



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Charge permanente (Kg)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Épaisseur cloison						
APPUISAD	145 (1)	65 à 170 (2)	5 à 20	Boîte	25	3,62	100	578,00

(1) Épaisseur de la cloison variable en fonction du type de montant et des plaques de parement.

(2) 200 mm plié à angle de 90°.

Renforts

FEUILLARD DE RENFORT

Bande d'acier pour renfort de cloison ou de support d'attache.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions			Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Rouleaux	
Long. (m)	Larg. (mm)	Épaisseur						
APRMC	30	110	0,60	Rouleau	1	15	36	116,00

PLATINE DE RENFORT

Renfort sur profil pour la suspension de meuble de cuisine, salle de bain, sanitaire...



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
Long.	Larg.	Charge maxi (daN)						
RENFORTMUR	140	106	40	Boîte	16	1,60	100	50,00

Étanchéité à l'air et à l'eau

BANDES RÉSILIENTES POUR RAILS

Bande d'étanchéité autocollante à l'air et à l'eau sous rail et lisse-clip contribuant à l'amélioration des performances acoustiques.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
Long.	Larg.	Épaisseur						
RESIRAIL27	20	27	3	Boîte	12	1,80	60	12,00
RESIRAIL45	10	45	5	Boîte	10	1,50	24	16,00

RAIL PVC

Profilés PVC en protection contre les remontées d'humidité en pieds de cloison.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
Long. (m)	Larg. (mm)						
RAILPVC5020-1	20	50	Boîte	1	0,59	/	42,00

FILMS D'ÉTANCHÉITÉ

Film polyéthylène d'épaisseur 150µm en protection contre les remontées d'humidité en pied de cloison.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Cartons	
	Long.	Larg.	Épaisseur					
PIEDCLOIS260-100	100	260	0,15	Carton	6	16,88	/	62,00
PIEDCLOIS360-100	100	360	0,15	Carton	4	16,99	/	83,00

Isolation acoustique

BANDE ACOUSTIQUE SUR PROFIL

Bande acoustique auto-adhésive sur ossature métallique pour l'affaiblissement des bruits aériens et bruits d'impacts.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Rouleaux	
	Long. (m)	Larg. (mm)	Épaisseur (mm)					
RESILIENDB-46	10	46	4	Rouleau	1	1,75	252	36,00

BANDE ACOUSTIQUE SUR TUYAU


Bande acoustique auto-adhésive sur tuyau d'évacuation pour la réduction des bruits de chute d'eau.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Rouleaux	
	Long. (m)	Larg. (mm)	Épaisseur (mm)					
RESILIENDB-420	10	420	4	Rouleau	1	12,99	32	239,00

MEMBRANE DE BITUME HAUTE DENSITÉ

Membrane auto-adhésive de bitume haute densité, armée et filmée sur l'autre face pour l'amélioration de l'affaiblissement acoustique aux bruits aériens en plafond, cloison et contre-cloison et amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit d'impact sous plancher.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions				Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Rouleaux	
	Long. (m)	Larg. (m)	Épaisseur (mm)	Masse (g/ml)					
RESILIENDBH *	6	1	4	6	Rouleau	1	36,00	28	234,00

* Produit non stocké, disponible sur commande. Délai de 3 semaines.

EXCLUSIVITÉ

PAI

SYSTÈME BREVETÉ



Le GRIP HM, la star des attaches

qui va vous simplifier la vie !


zimages.fr



- ▶ ATTACHE POUR TOUS TYPES DE SUSPENSIONS SUR POUTRELLES BÉTON
- ▶ POUR TOUTES HAUTEURS DE TALONS DE POUTRELLES
- ▶ CONFORME AU DTU 25.41
- ▶ ADAPTÉ POUR TOUS TYPES DE SUSPENTES



Contact : 05 49 25 11 86 - www.psigroupe.com



ACCESSOIRES POUR PLAFOND MODULAIRE

Utilisé couramment dans le tertiaire, le plafond modulaire démontable offre un large choix de décors et de solutions techniques quelles que soient la configuration et les contraintes de chantier. Il offre, en fonction de la finition, De nombreux accessoires, fixations, suspentes, grips, raccorde-ments, permettent de se fixer sur le support.



ACCESSOIRES
PLAFOND
MODULAIRE

MINI-SOMMAIRE

SUSPENSIONS	60
RACCORDEMENTS	64
ANTI-SOULÈVEMENTS	66

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL

ACCESSOIRES POUR PLAFOND MODULAIRE

Suspensions

ATTACHE OMEGA

Fixation, sur charpente bois, utilisable avec une tige filetée Ø 6 mm ou tige lisse Ø 4 mm.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Charge maxi (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.							
OMEGA	64		60	Boîte	100	2,25	100	43,00

ATTACHE ARTICULÉE 3D

Fixation articulée, sur charpente bois, utilisable avec une tige filetée Ø 6 mm ou tige lisse Ø 4 mm.



Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Plage d'inclinaison	Charge maxi (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.								
ATTACHE3D	64		5° - 90°	50	Boîte	100	3,01	100	156,00

SUSPENTES RAPIDES

Suspension réglable avec ressort en inox ou acier électrozingué pour la réalisation de plafond suspendu modulaire.



RESSORT INOX

RESSORT ACIER ELECTROZINGUE

Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Charge maxi (daN) ⁽¹⁾	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Réglage min.	Réglage max.						
APSR018030	180	300	36	Boîte	100	4,51	60	124,00
APSR030060	300	600	36	Boîte	100	6,80	45	148,00
APSR060100	600	1 000	36	Boîte	100	9,91	30	186,00
APSR080150	800	1 500	36	Boîte	100	14,00	15	288,00
APSR110200	1 100	2 000	36	Boîte	100	17,79	15	351,00
APSR018030EZ	180	300	36	Boîte	100	4,29	60	97,00
APSR030060EZ	300	600	36	Boîte	100	6,66	45	119,00
APSR060100EZ	600	1 000	36	Boîte	100	9,62	30	154,00
APSR080150EZ	800	1 500	36	Boîte	100	13,89	15	227,00
APSR110200EZ	1 100	2 000	36	Boîte	100	17,54	15	273,00

⁽¹⁾ Charge calculée crochets fermés.

RESSORTS

Fixation rapide de 2 tiges lisses indépendantes Ø 4 mm pour la réalisation de plafond suspendu modulaire.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Haut.	Matière					
RESSORT	30	46	inox	Boîte	100	1,30	100	63,00
RESSORTEZ	30	46	Acier électrozingué	Boîte	100	1,05	100	41,00

COULISSEAU POUR PLAFOND MODULAIRE

Coulisseau de suspension compatible avec tous nos profils porteurs, à accompagner d'une tige filetée Ø6mm.



Référence	Produit		Charge maximum (daN)	Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.							
COULISSEAU	58		40	Boîte	100	1,08	100	24,00

SUSPENTE POUR PROFIL PRIMAIRE

Suspension pour porteur clip, à accompagner d'une tige filetée Ø 6 mm ou à visser dans le profil primaire clip.



Référence	Produit		Charge maximum (daN)	Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîte	
	Long.							
SUSPENTECLIP	60		41	Boîte	200	8,20	/	171,00

BRIDE POUR PRIMAIRE CLIP

Bride de suspension du primaire pour ossature clip, à accompagner d'une tige filetée Ø 6 mm et écrou.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Charge maximum (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Larg.						
BRIDE40	43	25	120	Boîte	100	1,80	/	93,00

ATTACHE DE SUSPENTE D'ÉQUERRE

Fixation de suspension, pour profils porteurs STI, à accompagner d'une tige filetée Ø 6 mm.



Référence	Produit		Charge maximum (daN)	Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Sachets	
	Haut.							
ASTI30	60		18	Sachet	100	1,25	/	97,00

Suspensions

ATTACHE DE SUSPENTE DROITE

Suspension, pour profils porteurs STI, avec trou d'accroche Ø 4 mm, à accompagner d'une tige lisse.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Dimensions (mm) Haut.	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Sachets	
ASTI32	80	18	Sachet	100	1,25	/	40,00

GRIPS HORIZONTAUX POUR SUSPENTE RAPIDE

Grip horizontal, avec trou d'accrochage Ø 6 mm pour tige lisse pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
GRIPH100	1,60 à 4,80	70	Boîte	100	0,80	/	73,00
GRIPH101	4,80 à 9,50	90	Boîte	100	1,77	/	103,00
GRIPH102	11,00 à 15,80	90	Boîte	100	2,10	/	115,00

GRIPS HORIZONTAUX POUR TIGE FILETÉE

Grip horizontal, avec trou taraudé de Ø 6 mm au pas de 100 pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
GRIPH100210	1,60 à 4,80	70	Boîte	100	2,25	/	190,00
GRIPH101210	4,80 à 9,50	70	Boîte	100	3,20	/	209,00
GRIPH102210	11,00 à 15,80	70	Boîte	100	3,55	/	246,00

GRIPS HORIZONTAUX POUR TIGE LISSE

Grip horizontal, avec ressort d'accrochage pour tige lisse, Ø 4 mm, pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
GRIPH100220	1,60 à 4,80	60	Boîte	100	1,73	/	138,00
GRIPH101220	4,80 à 9,50	60	Boîte	100	2,65	/	184,00
GRIPH102220	11,00 à 15,80	60	Boîte	100	2,97	/	195,00

GRIPS HORIZONTAUX POUR FEUILLARD PERFORÉ

Grip horizontal, avec fenêtre d'accroche pour feuillard perforé, pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
GRIPH100230	1,60 à 4,80	45	Boîte	100	2,00	/	111,00
GRIPH101230	4,80 à 9,50	45	Boîte	100	2,92	/	157,00
GRIPH102230	11,00 à 15,80	45	Boîte	100	3,25	/	176,00

* Produit non stocké, disponible sur commande. Délai de 3 semaines.

GRIPS VERTICAUX POUR SUSPENTE RAPIDE

Grip vertical, avec trou d'accrochage Ø 6 mm pour suspente rapide pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
GRIPV110	1,60 à 4,80	70	Boîte	100	0,95	/	66,00
GRIPV111	4,80 à 6,30	70	Boîte	100	0,95	/	66,00

GRIPS VERTICAUX POUR TIGE FILETÉE

Grip vertical, avec trou taraudé Ø 6 mm au pas de 100 pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
GRIPV110210	1,60 à 4,80	70	Boîte	100	2,40	/	199,00
GRIPV111210	4,80 à 6,30	70	Boîte	100	2,40	/	207,00

GRIPS VERTICAUX POUR TIGE LISSE

Grip vertical, avec ressort d'accrochage pour tige lisse Ø 4 mm, pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîte	
GRIPV110220	1,60 à 4,80	70	Boîte	100	1,85	/	152,00
GRIPV111220	4,80 à 6,30	70	Boîte	100	1,85	/	152,00

GRIPS VERTICAUX - FEUILLARD PERFORÉ

Grip vertical avec fenêtre d'accrochage pour feuillard perforé, pour la réalisation de plafond sous charpente métallique.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Épaisseur plat (mm)	Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîte	
GRIPV110230	1,60 à 4,80	45	Boîte	100	2,10	/	124,00
GRIPV111230	4,80 à 6,30	45	Boîte	100	2,10	/	124,00

Raccordements

RACCORD POUR OSSATURE CLIP


Raccord invisible à emboîter sur les profils porteurs clip.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.					
RACCORDCLIP	125	38	Boîte	200	5,70	/	171,00

ÉCLISSE POUR OSSATURE CLIP

Éclisse d'assemblage pour profil primaire clip.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.					
ECLISSE40	127	34	Boîte	150	8,20	/	224,00

ASSEMBLAGE EN CROIX

Double raccord d'entretoise STI à emboîter sur un profil porteur STI.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Sachets	
	Long.	Larg.					
ASTI10	120	38	Sachet	100	5,00	/	153,00

ASSEMBLAGE TAILLE DE PIERRE

Raccord perpendiculaire d'entretoise STI à emboîter sur un profil porteur STI.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Sachets	
	Long.	Larg.					
ASTI12	70	38	Sachet	100	3,50	/	135,00

ÉTOILE EN CROIX

Raccord en sous face de 3 porteurs STI perpendiculaires.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(o)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.					
ASTI20	114	40	Boîte	100	4,66	/	295,00

DEMI-ÉTOILE EN CROIX

Raccord en sous face de 2 porteurs STI perpendiculaires pour la réalisation de plafond modulaire.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.						
ASTI22	77	40		Boîte	100	3,50	/	287,00

RACCORD ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE

Raccord perpendiculaire et invisible de porteurs STI.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.						
ASTI14	20	35		Boîte	100	0,90	/	350,00

RACCORD POUR PORTEUR

Raccord invisible de deux porteurs STI.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Sachets	
	Long.	Larg.	Haut.					
ASTI00	90	29	20	Sachet	100	2,60	/	80,00

Anti-soulèvements

ANTI-SOULÈVEMENT CASSETTE CLIP

Clip de maintien de cassettes clips pour coulisses de rives de 40 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.					
RESSORTCLIP40	190	40	Boîte	100	4,50	/	142,00

CAVALIERS DE PANNEAU À RABATTEMENT

Clip anti-soulèvement à ailette pour des panneaux d'épaisseur de 50 à 100 mm à monter sur porteurs STI.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Sachets	
	Long.	Épaisseur du panneau					
ASTI4050	110	50	Sachet	100	0,73	/	35,00
ASTI4080	150	80 À 100	Sachet	100	1,37	/	114,00

ANTI-SOULÈVEMENT

Équerre anti-soulèvement à découper à hauteur ?



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.						
ASTI33	65 à 125		Boîte	100	4,20	/	522,00

CAVALIER ANTI-SOULÈVEMENT

Clip anti-soulèvement pour panneaux d'épaisseur 15 à 16 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Épaisseur du panneau						
APCF15	15 à 16		Boîte	500	1,30	/	82,00

CAVALIER ARAIGNÉE

Clip anti-soulèvement pour panneaux d'épaisseur 5 à 25 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Épaisseur du panneau						
APCA05	5 à 25		Boîte	500	2,53	/	135,00

CRÉMAILLÈRE

Clip anti-soulèvement utilisable avec une épingle pour des panneaux d'épaisseur 50 à 150 mm utilisable sur porteur T35.



Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Épaisseur du panneau						
APCR60	50 à 150		Boîte	100	3,10	/	225,00

ÉPINGLE ANTI-SOULÈVEMENT

Épingle anti-soulèvement à insérer pour les panneaux jusqu'à 25 mm dans les trous des porteurs ou d'entretoises. Utilisable avec la crémaillère (réf. APCR060) pour les panneaux jusqu'à 150 mm.



Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Épaisseur du panneau						
APEAS25	25		Boîte	100	2,43	/	90,00

RESSORT DE RIVE

Clip de maintien de dalles soft ou wet flet en rive avec coulisse en U pour la réalisation de plafond modulaire.



Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.					
RESSORTRIVE	110	20	Boîte	100	0,70	/	66,00

FEUILLARD PERFORÉ

Rouleau de feuillard métallique, à accompagner de grips verticaux ou horizontaux.



Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (m)		Charge maxi (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Rouleaux	
	Long.	Larg.						
APFPERFO	100	20	100	Rouleau	1	9,00	/	275,00

Pour votre plafond, choisissez l'attache haute ID⁴



EXCLUSIVITÉ

PAI

SYSTÈME BREVETÉ



Montage
simple & rapide



Jusqu'à 25 mm
de réglage



S'ajoute après
la pose

Compatible avec :



Contact : 05 49 25 11 86 - www.psigroupe.com

Découvrez le guide !



ACCESSOIRES POUR PLAFOND LONGUE PORTÉE

Lorsque les points de suspensions sont trop espacés ou la charge trop importante, une ossature primaire permet de s'affranchir de la portée jusqu'à 8 m, tout en adaptant le nombre de suspensions en fonction de la charge requise. Il permet ensuite d'adapter tous types de plafond démontable ou en plaque de plâtre.



ACCESSOIRES
PLAFOND
LONGUE PORTÉE

MINI-SOMMAIRE

ATTACHES	70
RACCORDEMENTS	71

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL

ACCESSOIRES POUR PLAFOND LONGUE PORTÉE

Attaches

ATTACHE ID⁴

Attache pliable en acier galvanisé d'épaisseur 20/10^e de suspension du montant ID⁴ pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre et compatible avec les profils OMNIFIX pour la réalisation de plafond longue portée.



NOUVEAUTÉ

Référence	Produit				Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)			Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Larg.	Long.						
ATTACHE-ID4	68	40	97	75	Boîte	30	4,30	52	216,00

ATTACHE HAUTE ET BASSE

Fixation de suspension d'ossatures primaires longue portée OMNIFIX (Attache haute) et, ou de suspension pour plafond en plaque de plâtre ou modulaire (Attache basse).



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Larg.						
OMNIFIX	51	41	ATTACHE HAUTE	Boîte	50 attaches doubles	2,60	100	68,00
			OMNIFIX 100/10 : 139 OMNIFIX 70/75 : 88 OMNIFIX 70/50 : 57					
			ATTACHE BASSE					
			51					

BRIDE PROFIL PRIMAIRE OMNIFIX

Bride de suspension pour profil primaire OMNIFIX70 utilisable avec tige filetée Ø 6 mm.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.	Larg.						
BRIDE70	72	32	OMNIFIX 70/75 : 55 OMNIFIX 70/50 : 40	Boîte	50	2,73	/	81,00

CRAMPON

Crampon de suspension pour charpente métallique utilisable avec tige filetée Ø 6 mm.



Référence	Produit		Charge maxi (daN)	Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Haut.							
CRAMPON10M6	45		150	Boîte	50	7,45	/	211,00

OMNIFIL

Attache de suspension haute, constitué d'un câble Ø 3 mm en acier tressé galvanisé et d'une attache rapide pour câble avec écrou de sécurité et tige filetée Ø 6 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes.	
	Long. du câble (m)	Charge max. (daN)					
OMNIFIL	5	70	Boîte	10	2,30	/	326,00

Raccordements

EMBOUT

Équerre de fixation pour profils OMNIFIX contre un support mural.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.						
EMBOUT	90	94,20	OMNIFIX 100/10 : 139 OMNIFIX 70/75 : 88 OMNIFIX 70/50 : 57	Boîte	20	3,49	/	111,00

Vis THPF incluses.

ÉCLISSES OMNIFIX

Pièce d'aboutage de deux profils OMNIFIX à visser.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Haut.					
ECLISSE70	180	65,00	Boîte	20	3,20	/	103,00
ECLISSE100	180	94,20	Boîte	20	4,00	/	109,00

Vis THPF incluses.

SABOT

Sabot pour support en rive de profil primaire OMNIFIX.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)			Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Larg.	Charge max. (daN)					
SABOT10045	106	45	OMNIFIX 100/10 : 139 OMNIFIX 70/75 : 88 OMNIFIX 70/50 : 57	Boîte	10	2,84	/	90,00



Nouvelle vis EXTRA PLATE 13mm

VIS AUTOFOREUSE À TÊTE EXTRA
PLATE FACILITANT LA PRISE EN MAIN

pour l'assemblage des
ossatures métalliques entre elle
et la fixation des accessoires



- ▶ USAGE IDENTIQUE À LA TRPF CLASSIQUE
- ▶ PRISE EN MAIN FACILITÉE
- ▶ MAINTIEN SUR L'EMBOUIT DE VISSAGE AUGMENTÉ



Contact : 05 49 25 11 86 - www.psigroupe.com



VISSERIE

Afin de garantir la pérennité des ouvrages mis en œuvre, notre gamme d'accessoires fait l'objet de contrôles réguliers des performances affichées. Elle permet de répondre à tous les types de mise en œuvre d'ossatures, que ce soit dans les fixations, les suspensions ou encore les raccords.



MINI-SOMMAIRE

VISSERIE POUR PLAQUE DE PLÂTRE	74
CHEVILLAGE	76
FIXATION ET RÉPARATION CORPS CREUX	78
TIGES	79

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL



VISSERIE

Visserie pour plaque de plâtre

VIS TTPC (TÊTE TROMPETTE POINTE CLOU)

Vis, à double filet, pour le vissage des plaques de plâtre ou des complexes de doublages sur des ossatures métalliques ou bois. Embout de visseuse type Philips fourni dans chaque boîte.



Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
Référence	Dimensions (mm)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Condit.	Nb de Condit.	
	Long.						
VIS35025-BTE	25	Boîte	1 000	1,33	12	432	16,00
VIS35035-BTE	35	Boîte	1 000	1,79	8	312	20,00
VIS35045-BTE500	45	Boîte	500	1,13	8	312	17,00
VIS38055	55	Boîte	500	1,46	8	312	20,00
VIS42070	70	Boîte	500	2,38	4	144	37,00
VIS42080	80	Boîte	500	2,72	4	144	48,00
VIS48090	90	Boîte	500	4,17	/	72	80,00
VIS48100	100	Boîte	500	4,74	/	72	107,00
VIS48110	110	Boîte	500	5,32	/	72	131,00
VIS48120	120	Boîte	500	5,80	/	72	147,00
VIS48130	130	Boîte	500	5,98	/	72	173,00
VIS48140	140	Boîte	500	6,47	/	72	201,00
VIS35025-SEAU *	25	Seau	10 000	14,28	/	36	149,00
VIS35025-BND **	25	Boîte	1 000	1,42	/	/	35,00



* Produit conditionné en seau
** produit vendu en boîte de 20 bandes de 50 vis

VIS TTPC - MILIEU HUMIDE

Vis spéciale milieu humide, traitement anti-corrosion supérieur avec tenue au brouillard salin de 500 heures.



Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
Référence	Dimensions (mm)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	Nb de Boîtes	
	Long.						
VIS35025MH	25	Boîte	1 000	1,48	12	432	44,00
VIS35035MH	35	Boîte	1 000	1,94	8	312	53,00



VIS HAUTE DURETÉ POUR PLAQUE DE PLÂTRE HAUTE DENSITÉ

Vis spéciale pour la fixation des plaques de plâtre de haute densité. Pas de vis renversé pour une fixation consolidée. Embout de visseuse type Philips fourni dans chaque boîte.



Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	Nb de Boîtes	
	Long.						
VISHDP4025	25	Boîte	1 000	1,29	12	432	44,00
VISHDP4035	35	Boîte	1 000	1,77	8	312	51,00

CE

VIS TRPF (TÊTE RONDE POINTE FORET)

Vis autoforeuse pour l'assemblage des ossatures métalliques entre elles et la fixation des accessoires. Embout de visseuse type Philips fourni dans chaque boîte.



NOUVEAUTÉ

Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	Nb de Boîtes	
	Long.						
VIS350095	9,5	Boîte	500	0,40	39	1 404	17,00
VIS35013	13	Boîte	500	0,43	39	1 404	17,00

CE

VIS TRPF (TÊTE RONDE POINTE FORET) EXTRA PLATE

Vis autoforeuse à tête extra plate facilitant la prise en main, pour l'assemblage des ossatures métalliques entre elles et la fixation des accessoires. Embout de visseuse type Philips fourni dans chaque boîte.



NOUVEAUTÉ

Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	Nb de Cartons	
	Long.						
VIS42013XP	13	Boîte	1 000	1,52	12	24	41,00

CE

VIS THPF (TÊTE HEXAGONALE POINTE FORET)

Vis autoforeuse à tête hexagonale (empreinte Ø 7 mm), pour l'assemblage des ossatures métalliques entre elles et la fixation des accessoires.



Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Sachets	Nb de Sachets	
	Long.						
VIS42016	16	Sachet	100	0,20	60	/	8,00

CE

PITON MÂLE

Vis à filet bois de Ø 6,50 mm comportant à son extrémité une tige filetée de longueur 20 mm, de Ø 6 mm, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Diam.						
PITONMALE	77	6,50	210	Boîte	100	1,20	/	61,00

PITON FEMELLE

Vis à filet bois de Ø 6,50 mm comportant à son extrémité un taraudage de longueur 20 mm, de Ø 6 mm, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Diam.						
PITONFEME	71	6,50	190	Boîte	100	1,60	/	78,00

Chevillage

VIS H

Vis Ø 6 mm à accompagner d'un écrou, pour le maintien des pièces de suspension et de raccordement.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Diam.						
VIS0616	16	6		Boîte	200	0,30	/	26,00

ECROU

Écrou hexagonale avec taraudage Ø 6 mm, pour le blocage de tiges filetées dans les attaches non taraudées ou de vis.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁹⁾
	Diamètre de perçage (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
ECROU06HU	6						Boîte

CHEVILLE LAITON

Cheville en laiton de longueur 22 mm, à expansion contrôlée par vissage, pour la fixation de tiges filetées Ø 6 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾	
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)		Nb de Boîtes
	Diam. de perçage							
CHEVILLELAIT	8		75	Boîte	100	0,48	/	28,00

CHEVILLE ACIER ZINGUÉ

Cheville à frapper de suspension, pour la fixation de tiges filetées Ø 6 mm. Outil de frappe fourni.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾	
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)		Nb de Boîtes
	Diam. de perçage							
CHEVILACIER	8		75	Boîte	100	0,70	/	36,00

CHEVILLE RAPIDE POUR BÉTON

Cheville en acier phosphaté de 42 mm avec un anneau d'accrochage pour la fixation de tige lisse ou de suspente rapide. Diamètre de perçage Ø 8 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾	
	Dimensions (mm)		Charge max. (daN)	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)		Nb de Boîtes
	Diam. de perçage							
CHEVILNOIRE	8		40	Boîte	100	0,75	/	30,00

CHEVILLE À FRAPPER

Cheville à frapper en nylon avec un clou en acier électrozingué pour la réalisation de montage feu.



Référence	Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Boîtes	Nb de Boîtes	
	Haut.	Diam. de perçage						
CHEVILFRAP-6X40	40	6	Boîte	100	0,43	24	/	13,00

Fixation et réparation corps creux

BASCULE AVEC ROSACE

Cheville métallique à bascule pour plaque de plâtre ou matériaux creux à accompagner d'une vis bas ou d'une tige filetée pour la réalisation de plafond suspendu en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Sachets	
	Diam. de perçage	Charge max. (daN)					
BASCULE	16	15	Sachet	100	2,00	/	88,00

VIS BAS

Vis métallique Ø 6 mm avec filetage de 95 mm avec oeillet Ø 5 mm pour la fixation d'une tige lisse Ø 4 mm.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Condit.	
	Long. filetage	Diam. du trou					
VISBASL	95	5	Sachet	100	2,00	/	57,00

RÉPAREPLAC

Griffe de réparation pour tous types de trous dans des plafonds, cloisons ou contre-cloisons en plaque de plâtre de toutes épaisseurs **(1)**.



Référence	Produit		Unité de vente			Carton	Palette	Prix € HT au Condit. ^(*)
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids/ Condit. (kg)	Nb de Sachets	Nb de Sachets	
	Long.	Haut.						
REPAREPLAC	18,50	15	Sachet	28	1,20	20	100	25,00

(1) Épaisseurs de plaque de 10 à 25 mm.

TIGES FILETÉES

Tige Ø 6 mm avec filetage au pas de 100 de longueur 1000 à 3000 mm pour la réalisation de plafond ou doublage.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Fagots	
	Long.	Diam.					
TIGFILO63000	3 000	6	Fagot	50	24,75	/	209,00
TIGFILO62000	2 000	6	Fagot	50	16,50	/	132,00
TIGFILO61000	1 000	6	Fagot	100	16,50	/	113,00

TIGE FILETÉE - MILIEU HUMIDE

Tige Ø 6 mm avec filetage au pas de 100 pour la réalisation de plafond ou doublage. Tige spéciale milieu humide, tenue au brouillard salin 200 heures.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Fagots	
	Long.	Diam.					
TIGFILO61000MH	1 000	6	Fagot	100	16,65	/	261,00

MANCHON

Cylindre en acier taraudé Ø pour la jonction de 2 tiges filetées.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Boîtes	
	Long.	Diam.					
MANCHON0630	25	6	Boîte	100	0,62	/	23,00

TIGE LISSE

Tige lisse Ø 4 mm, à accompagner du ressort inox pour la réalisation de plafond.




Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au Condit. ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Fagots	
	Long.	Diam.					
TIGE42500	2 500	4	Fagot	100	24,60	/	231,00

Pour des finitions
parfaites, optez pour notre
GAMME DE BANDES !



Bande à joint
papier

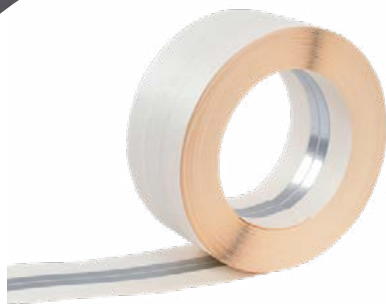

Bande armée



Bande adhésive en
fibre de verre



BANDES À JOINTS ET ARMÉES

Afin d'obtenir une finition parfaite, la qualité éprouvée des produits constituant notre gamme permet de traiter les raccords et les angles rentrants ou sortants des plaques de plâtre.



MINI-SOMMAIRE

BANDES À JOINT PAPIER	82
BANDES ADHÉSIVES EN FIBRE DE VERRE	82
BANDES ARMÉES	82

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL



BANDES À JOINTS ET ARMÉES

Bandes à joint papier

BANDES À JOINT PAPIER

Rouleau de bande, de longueur 20 m, en papier micro-perforé, meulé sur deux faces et rainuré au centre pour la réalisation des joints plats ou des angles rentrants des plaques de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au rouleau ⁽⁹⁾
	Dimensions		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Cartons	
	Long. (m)	Larg. (mm)					
BJP020	20	52	Carton	20	3,40	75	3,00
BJP150	150	52	Carton	10	11,60	48	11,00

Bandes adhésives en fibre de verre

BANDES ADHÉSIVES EN FIBRE DE VERRE

Rouleau de bande adhésive en fibre de verre, de 45 à 150 m, pour la réalisation des joints plats ou des angles rentrants des plaques de plâtre.




Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au rouleau ⁽⁹⁾
	Dimensions		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Cartons	
	Long. (m)	Larg. (mm)					
BJA045	45	48	Carton	54	9,18	18	9,00
BJA150	150	48	Carton	12	4,20	24	23,00
BJAL050	50	100	Carton	18	6,12	24	17,00

Bandes armées

BANDES ARMÉES


Rouleau de bande en papier armée de 2 feuillets en acier, de longueur 12 ou 30 m, pour la protection des angles saillants des ouvrages en plaque de plâtre.



Référence	Produit		Unité de vente			Palette	Prix € HT au rouleau ⁽⁹⁾
	Dimensions (mm)		Condit.	Pièces/Condit.	Poids/Condit. (kg)	Nb de Cartons	
	Long. (m)	Larg. (mm)					
BA012	12	51	Carton	10	6,30	20	13,00
BA030	30	51	Carton	10	17,80	20	22,00
BAA080030	30	80	Carton	6	11,90	/	32,00

PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUIT INTÉRIEURS

Notre gamme complète de profilés pour plâtre et enduit à joint de très haute qualité permet une utilisation simple et rapide pour réaliser des arêtes, bords, coins et joints aisément façonnables et résistants aux éclats, fissures et impacts.

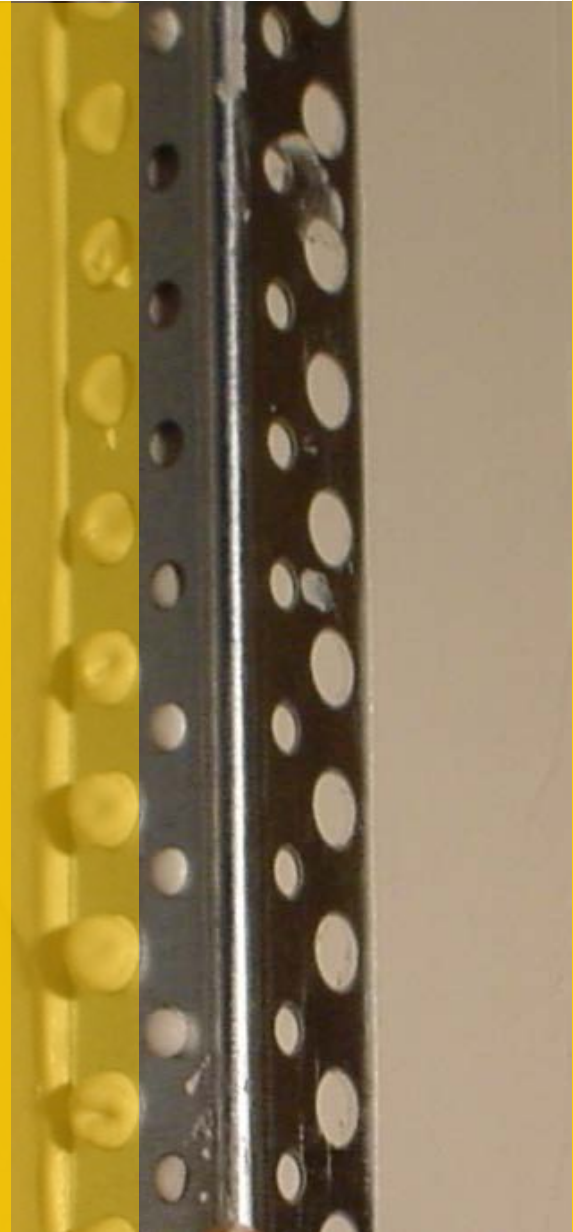

MINI-SOMMAIRE

PROFILÉS POUR ENDUIT À JOINT	84
PROFILÉS POUR PLÂTRE TRADITIONNEL	85

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL




PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUIT INTÉRIEURS

Profilés pour enduit à joint

PROFIL D'ANGLE EN ACIER PERFORÉ POUR ENDUIT DE 1 MM

Profil pour enduit à joint sur plaque de plâtre en acier galvanisé à bec rond, perforation ronde et surface picotée, pour protéger les angles sortants.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)		Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
Long.	A	B							
ACPI-2500	1	2500	25	4	20	50	6,00	60	173,00
ACPI-3000	1	3000	25	4	20	60	8,86	60	173,00

PROFIL D'ANGLE EN ALUMINIUM PERFORÉ POUR ENDUIT DE 1 MM

Profil pour enduit à joint sur plaque de plâtre en aluminium à bec rond, perforation ronde et surface picotée, pour protéger les angles sortants en milieu humide.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)		Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
Long.	A	B							
ACPIAL-2500	1	2500	25	4	20	50	2,60	20	288,00

PROFIL D'ANGLE EN PVC PERFORÉ POUR ENDUIT DE 1 MM

Profil pour enduit à joint sur plaque de plâtre en PVC à bec rond et perforation ronde, pour protéger les angles sortants en milieu salin ou pour une finition esthétique parfaite.




Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁹⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)		Barres/ paquet	Long./ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
Long.	A	B							
ACPIPVC-2500	1	2500	24	4	50	62,50	4,50	88	170,00

Profilés pour plâtre traditionnel

PROFIL D'ANGLE DÉPLOYÉS POUR ENDUITS DE 6, 8 ET 12 MM

Profil pour plâtre traditionnel en acier galvanisé déployé à bec de burin pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.




Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)		Nb de paquets
Long.		A	B						
ACD6-2500 *	6	2500	25	7	20	50	5,40	20	148,00
ACD8-2500 *	8	2500	30	7	20	50	6,00	20	165,00
ACD12-2500 *	12	2500	35	7	20	50	6,60	20	165,00

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai 4 semaines.

PROFIL D'ANGLE EN ACIER PERFORÉ POUR ENDUIT DE 6 MM

Profil pour enduit plâtre traditionnel en acier galvanisé à bec rond et à perforation carrée pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)		Nb de paquets
Long.		A	B						
ACP6-2500	6	2500	27	4	20	50	8,60	20	215,00

PROFIL D'ANGLE EN ALUMINIUM PERFORÉ POUR ENDUIT DE 6 MM

Profil pour enduit plâtre traditionnel en aluminium à bec rond et à perforation carrée pour protéger et régler l'aplomb des angles sortants.



Référence	Produit			Unité de vente			Palette	Prix € HT au 100 ml ⁽⁰⁾	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long./paquet (m)	Poids/paquet (kg)		Nb de paquets
Long.		A	B						
ACP6AL-2500	6	2500	24	4	20	50	3,00	20	315,00

Guide des trappes !

Un grand nombre de trappes pour des performances et des applications selon vos besoins.





FICHE PRODUIT TRAPBOISE

Trappe bois prépeinte étanche à l'air et isolée à serrure tous supports

ALU-PLÂTRE

METAL

METAL-PLÂTRE

BOIS



DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre sapin prépeint coupe en onglet muni d'un joint creux en EPDM
- un ouvrant en MDF 16 mm hydrofuge, rabattable et démontable
- une batteuse pour une ouverture vers le bas
- un isolant en PSE feuiluré en 120 mm
- une réhausse en Akylux de 496 mm.

APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction sèche en plaque de plâtre, mur plein, béton et ossature bois.

Étanche à l'air suivant rapports d'essais en pose horizontale FCBA 404-13-1 6-1203-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions en mm						Code EAN		
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout	Hauteur		Poids (kg)	
TRAPBOISE-500x500	490	490	550	550	580	580	496	4,50	3601590002084
TRAPBOISE-500x600	490	590	550	650	580	680	496	5,47	3601590002282
TRAPBOISE-600x600	590	590	650	650	680	680	496	6,40	3601590002275

AVANTAGES PRODUITS

- Pose simple et rapide
- Prépeint
- Étanche à l'air et à la poussière
- Isolation R=3,15 m² K/W
- Réhausse 496 mm
- Système de fermeture rapide
- Instruction de montage





ISOLATION ACOUSTIQUE

Réglementation d'une trappe acoustique

En France, la réglementation acoustique concerne quatre catégories de bâtiments : habitations individuelles dédiées à l'habitat, établissements de santé, Les exigences concernent les ouvrages dans leur ensemble.

Il n'est pas de teste déterminant les performances d'isolation acoustique des trappes mais une pratique courante consiste à dimensionner l'isolation acoustique (la R_a) par l'indice d'affaiblissement acoustique à la paroi de la trappe de visite au moment de la pose ou la gaine dans laquelle elle est installée.

Deux grandes sont utilisées pour estimer la performance acoustique d'isolation aux bruits aériens (en dB) :

- **L'affaiblissement acoustique** (mesure en laboratoire) : mesure la quantité de bruit arrêtée par la paroi ou la porte.
- **L'isolation acoustique** (mesure sur chantier) : mesure la quantité de bruit (ensemble des objets, pièces en présence, fenêtres, portes) et transmissions (directes, latérales, pénétrées) et l'affaiblissement à chaque fréquence (en Hz).

Plus R, est grand, plus l'isolation est efficace.

La valeur réglementaire à respecter est l'affaiblissement acoustique car il prend en compte l'intégralité des transmissions et la valeur qui est indiquée dans les arrêtés de la réglementation.

Les performances des trappes sont données en R_a (en dB), pour obtenir le bon niveau d'affaiblissement pour votre projet de trappe, les trappes ont des indices d'affaiblissement acoustiques sont au moins supérieur de 5 dB à la valeur R_a demandée.

Éléments de preuve

En France, la performance acoustique des trappes de visite se justifie par un rapport d'essai réalisé suivant la norme ISO 717-1 délivré par un laboratoire accrédité par le Comité Français Français d'Acoustique.




Téléchargez-le dès maintenant



www.psigroupe.com

TRAPPES DE VISITE

Les trappes de visite sont utilisées pour permettre l'accès aux réseaux et aux équipements de chauffage, climatisation, ventilation et électrique, en mur comme en plafond. Notre gamme permet de répondre à tous les supports et toutes les contraintes techniques de chantier :



Étanche à l'air



Isolée



Acoustique



Coupe-feu

MINI-SOMMAIRE

TRAPPES ALU-PLÂTRE	88
TRAPPES MÉTAL	89
TRAPPES MÉTAL-PLÂTRE	92
TRAPPES BOIS	93

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR BÂTIMENTS DE TYPE :



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIEL

TRAPPES DE VISITE

Trappes alu-plâtre

TRAPPES ALU-PLÂTRE POUSSE-LÂCHE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Trappe de visite, pour mur et plafond en plaque de plâtre, constituée d'un cadre en aluminium laqué blanc muni d'un joint à lèvres et d'un panneau de porte en plaque de plâtre hydrofuge 12,5 mm avec fermeture pousse/lâche.



Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)						Haut.	Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				
TRAPPLATREPL200	200	200	210	210	263	263	40	1,20	66,00
TRAPPLATREPL300	300	300	310	310	363	363	40	2,00	83,00
TRAPPLATREPL400	400	400	410	410	463	463	40	2,50	104,00
TRAPPLATREPL500	500	500	510	510	563	563	40	3,60	117,00
TRAPPLATREPL600	600	600	610	610	663	663	40	5,30	135,00
TRAPPLATREPL700	700	700	710	710	763	763	40	7,00	189,00
TRAPPLATREPL800	800	800	810	810	863	863	40	8,70	258,00

TRAPPES ALU-PLÂTRE POUSSE-LÂCHE ÉTANCHES À L'AIR POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Trappe de visite, pour mur et plafond en plaque de plâtre, constituée d'un cadre en aluminium laqué blanc muni d'un joint rond blanc en mousse avec gaine plastique et d'un panneau de porte en plaque de plâtre hydrofuge 12,5 mm avec fermeture pousse/lâche.



Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)						Haut.	Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				
TRAPPLATREPLE200	200	200	210	210	263	263	40	1,20	82,00
TRAPPLATREPLE300	300	300	310	310	363	363	40	2,00	104,00
TRAPPLATREPLE400	400	400	410	410	463	463	40	2,50	130,00
TRAPPLATREPLE500	500	500	510	510	563	563	40	3,60	146,00
TRAPPLATREPLE600	600	600	610	610	663	663	40	5,30	169,00
TRAPPLATREPLE700	700	700	710	710	763	763	40	7,00	236,00
TRAPPLATREPLE800	800	800	810	810	863	863	40	8,70	322,00

TRAPPES MÉTAL À SERRURE POUR PLAQUE DE PLÂTRE TOUS SUPPORT

Trappe de visite métal blanche, finition satinée et recouvrable pour mur et plafond, constituée d'un cadre muni d'ailettes pour une fixation sans outils sur plaque BA13 et BA15 et d'un panneau de porte avec fermeture par batteuse à vis.



Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)						Haut.	Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				
TRAPMETALVIS200	200	200	205	205	240	240	40	0,80	28,00
TRAPMETALVIS300	300	300	305	305	340	340	40	1,35	38,00
TRAPMETALVIS400	400	400	405	405	440	440	40	2,10	50,00
TRAPMETALVIS500	500	500	505	505	540	540	40	2,90	67,00
TRAPMETALVIS600	600	600	605	605	640	640	40	4,10	81,00

TRAPPES MÉTAL LAQUÉES POUSSE-LÂCHE TOUS SUPPORT

Trappe de visite, pour mur et plafond tous supports, constituée d'un cadre muni d'un joint en feutre en acier zingué laqué blanc (RAL 9016) et d'un panneau de porte avec fermeture pousse/lâche.



Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)						Haut.	Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				
TRAPMETALPL200	200	200	210	210	240	240	40	0,70	28,00
TRAPMETALPL300	300	300	310	310	340	340	40	1,40	37,00
TRAPMETALPL400	400	400	410	410	440	440	40	2,20	46,00
TRAPMETALPL500	500	500	510	510	540	540	40	3,15	59,00
TRAPMETALPL600	600	600	610	610	640	640	40	4,20	74,00

TRAPPES MÉTAL ÉTANCHES À L'AIR ET NON ISOLÉES POUR TOUS SUPPORTS RE2020

Trappe de visite métal blanche, finition satinée et recouvrable constituée d'un cadre en acier zingué 125/100^e, d'un ouvrant en acier zingué 80/100^e rabattable et démontable, d'une fermeture invisible pousse/lâche avec un joint d'étanchéité EPDM cellulaire étanche à l'air et non isolée.


NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)						Haut.	Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				
TRAPMETALEN-500X500	505	505	530	530	574	574	40	3,80	188,00
TRAPMETALEN-500X600	485	585	510	610	554	654	40	3,70	196,00
TRAPMETALEN-600X600	585	585	610	610	654	654	40	4,20	206,00
TRAPMETALEN-SPECIALE	Autres dimensions (1000 x 1000 max) : NOUS CONSULTER (3 semaines de délai à réception de commande).								

TRAPPES MÉTAL ÉTANCHES À L'AIR ET ISOLÉES POUR TOUS SUPPORTS RE2020

Trappe de visite métal blanche, finition satinée et recouvrable constituée d'un cadre en acier zingué 125/100°, d'un ouvrant en acier zingué 80/100° rabattable et démontable, d'une fermeture invisible pousse/lâche avec un joint d'étanchéité EPDM cellulaire (Rapport d'étanchéité n°2018.310.1051) et de deux isolants minéraux de 200 mm (R= 10m².K/W) avec une réhausse en Akylux de 496 mm.



Produit										Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)								Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.			
NOUVEAUTÉ TRAPMETALE-500X500	505	505	530	530	574	574	497	6,40	233,00	
NOUVEAUTÉ TRAPMETALE-500X600	485	585	510	610	554	654	497	7,20	196,00	
NOUVEAUTÉ TRAPMETALE-600X600	585	585	610	610	654	654	497	7,70	249,00	

TRAPPES MÉTAL À SERRURE POUR USAGE INTENSIF POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Trappe de visite métal blanche, finition satinée et recouvrable constituée d'un cadre en acier électro-zingué et d'un panneau de porte avec fermeture par batteuse à vis intégrée pour plafond plaque de plâtre.



Produit										Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)								Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.			
TRAPMETALHQVIS200	160	170	215	215	250	250	32	1,10	73,00	
TRAPMETALHQVIS300	260	270	315	315	350	350	32	1,80	85,00	
TRAPMETALHQVIS400	360	370	415	415	450	450	32	2,50	87,00	
TRAPMETALHQVIS500	460	470	515	515	550	550	32	3,40	102,00	
TRAPMETALHQVIS600	560	570	615	615	650	650	32	4,50	116,00	
TRAPMETALHQ-SPECIALE	Autres dimensions : NOUS CONSULTER Délai de 2 semaines à réception de la commande.									

TRAPPES MÉTAL À SERRURE POUR USAGE INTENSIF POUR PLAFOND STAFF

Trappe de visite métal blanche, finition satinée et recouvrable constituée d'un cadre en acier électro-zingué et d'un panneau de porte avec fermeture par batteuse à vis intégrée pour plafond staff.



Produit										Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
Référence	Dimensions (mm)								Poids (kg)	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.			
TRAPSTAFFVIS200	170	200	210	210	240	240	32	0,80	66,00	
TRAPSTAFFVIS300	270	300	310	310	340	340	32	1,50	73,00	
TRAPSTAFFVIS400	370	400	410	410	440	440	32	2,20	80,00	
TRAPSTAFFVIS500	470	500	510	510	540	540	32	3,10	95,00	
TRAPSTAFFVIS600	570	600	610	610	640	640	32	4,10	102,00	
TRAPSTAFF-SPECIALE	Autres dimensions : NOUS CONSULTER Délai de 2 semaines à réception de la commande.									

TRAPPES MÉTAL À SERRURE POUR USAGE INTENSIF POUR PLAFOND DÉMONTABLE

Trappe de visite métal blanche, finition satinée et recouvrable, pour plafond sur ossatures T24 ou T15, constituée d'un cadre en acier électro-zingué et d'un panneau de porte avec fermeture par batteuse à vis intégrée.




Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)						Haut.	Poids (kg)	
	Cote passage		Ossature (1)		Cote hors-tout				
TRAPDALLE-T24BD600	550	550	T24	BD	605	595	39	4,20	194,00
TRAPDALLE-T24BF600	550	550	T24	BF	605	595	47	4,20	209,00
TRAPDALLE-T15BD600	557	557	T15	BD	605	593	39	4,20	194,00
TRAPDALLE-T15BF600	557	557	T15	BF	605	593	47	4,20	209,00
TRAPDALLE-T24BD60120 *	1150	550	T24	BD	1205	595	39	7,60	272,00
TRAPDALLE-T24BF60120 *	1150	550	T24	BF	1205	595	47	7,60	296,00
TRAPDALLE-T15BD60120 *	1157	557	T15	BD	1205	593	39	7,60	272,00
TRAPDALLE-T15BF60120 *	1157	557	T15	BF	1205	593	47	7,60	296,00

* Produit non stocké, disponible sur commande. Délai de 2 semaines.

(1) BD = Bord Droit / BF = Bord Feuilluré

TRAPPES MÉTAL À CARRELER FERMETURE PAR AIMANT

Trappe de visite pour mur, constituée d'un cadre en acier 12/10^e et d'un panneau de porte en acier galvanisé sur pivot avec fermeture par aimant.



Référence	Produit							Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾	
	Dimensions (mm)					Haut.	Poids (kg)		
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				
TRAPBAIN-300X200	300	185	310	210	340	223	28	1,00	67,00
TRAPBAIN-300X300	300	285	310	310	340	323	28	1,40	70,00
TRAPBAIN-400X200	400	185	410	210	440	223	28	1,30	74,00
TRAPBAIN-400X250	400	235	410	260	440	273	28	1,60	75,00
TRAPBAIN-400X300	400	285	410	310	440	323	28	1,90	77,00
TRAPBAIN-400X400	400	385	410	410	440	423	28	2,50	81,00
TRAPBAIN-SPECIALE	Autres dimensions : NOUS CONSULTER. Délai de 2 semaines à réception de la commande.								

Trappes métal-plâtre

TRAPPES GALVA-PLÂTRE POUSSE-LÂCHE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Trappe de visite constituée d'un cadre en acier galva 15/10^e, d'un ouvrant en acier galva 10/10^e rabattable et démontable, d'une plaque de plâtre de BA13 hydrofuge, d'une fermeture invisible pousse-lâche et d'un câble de sécurité de retenue d'ouvrant.



NOUVEAUTÉ

Produit										Prix € HT à la pièce ^(*)
Référence	Dimensions (mm)									
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.	Poids (kg)		
TRAPGALVAPL	Trappe disponible uniquement en hors standard. (1200 x 1200 max) Délai de 2 semaines à réception de la commande.									
EXEMPLE : TRAPGALVAPL(AB)	A	B	A+15	B+15	A+62	B+62	34	/	/	

TRAPPES COUPE-FEU 30 MIN POUR PLAFOND POSE EN APPLIQUE

Trappe de visite constituée, d'un cadre en acier galva 15/10^e blanc, finition satinée recouvrable, d'un panneau de porte en plaque de plâtre muni d'un joint feu foisonnant avec fermeture par batteuse à vis.



Produit										Prix € HT à la pièce ^(*)
Référence	Dimensions (mm)									
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.	Poids (kg)		
TRAPFEU30HA03000300	300	300	325	325	366	366	47	5,40	303,00	
TRAPFEU30HA04000400	400	400	425	425	466	466	47	7,80	330,00	
TRAPFEU30HA05000500	500	500	525	525	566	566	47	12,00	389,00	
TRAPFEU30HA06000600	600	600	625	625	666	666	47	15,00	437,00	
TRAPFEU30HA07000700 *	700	700	725	725	766	766	47	18,50	502,00	
TRAPFEU30HA-SPÉCIALE	Dimensions de 300 à 700 mm Délai de 2 semaines à réception de la commande.									
* Uniquement sur plafond en plaque de plâtre.										
HAUTEUR = CÔTÉ PAUMELLE. / LARGEUR = CÔTÉ PERPENDICULAIRE.										

TRAPPES COUPE-FEU 60 MIN POUR PLAFOND POSE EN APPLIQUE

Trappe de visite constituée, d'un cadre en acier galva 15/10^e blanc, finition satinée recouvrable, d'un panneau de porte en plaque de plâtre muni d'un joint feu foisonnant avec fermeture par batteuse à vis.



Produit										Prix € HT à la pièce ^(*)
Référence	Dimensions (mm)									
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.	Poids (kg)		
TRAPFEU60HA03000300	300	300	325	325	366	366	52	5,80	402,00	
TRAPFEU60HA04000400	400	400	425	425	466	466	52	8,40	447,00	
TRAPFEU60HA05000500	500	500	525	525	566	566	52	12,50	541,00	
TRAPFEU60HA06000600	600	600	625	625	666	666	52	15,90	635,00	
TRAPFEU60HA07000700	700	700	725	725	766	766	52	19,00	853,00	
TRAPFEU60HA-SPÉCIALE	Dimensions de 300 à 700 mm Délai de 2 semaines à réception de la commande.									
HAUTEUR = CÔTÉ PAUMELLE. / LARGEUR = CÔTÉ PERPENDICULAIRE.										

TRAPPES BOIS PRÉPEINTES ÉTANCHES À L'AIR ET NON ISOLÉES À SERRURE POUR TOUS SUPPORTS

Trappe de visite constituée d'un cadre sapin prépeint coupe en onglet muni d'un joint creux en EPDM, un ouvrant en MDF 16 mm hydrofuge, rabattable et démontable et une batteuse pour une ouverture vers le bas.



Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)								
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.	Poids (kg)	
TRAPBOISEN-500X500	490	490	550	550	580	580	45	3,78	202,00
TRAPBOISEN-500X600	490	590	550	650	580	680	45	4,38	215,00
TRAPBOISEN-600X600	590	590	650	650	680	680	45	5,20	231,00
TRAPBOISEN-SPECIALE	Autres dimensions inférieures à 800 mm : NOUS CONSULTER Délai de 5 semaines à réception de la commande.								

TRAPPES BOIS PRÉPEINTES ÉTANCHES À L'AIR ET ISOLÉES À SERRURE POUR TOUS SUPPORTS

Trappe de visite étanche à l'air certifiée (Rapport d'essais n°404/13/16/1203), pour plafond tous supports, constituée d'un cadre en sapin prépeint muni d'un joint EPDM et d'un panneau de porte en MDF hydro 16 mm avec fermeture par batteuse à vis, un isolant PSE 120 mm (R=3,15 m².K/W) et une rehausse en plaque alvéolaire de 496 mm.



Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)								
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.	Poids (kg)	
TRAPBOISE-500X500	490	490	550	550	580	580	496	4,50	149,00
TRAPBOISE-500X600	490	590	550	650	580	680	496	5,47	159,00
TRAPBOISE-600X600	590	590	650	650	680	680	496	6,40	175,00

TRAPPES BOIS COUPE-FEU 30 MIN PRÉPEINTES À SERRURE POUR MUR TOUS SUPPORTS

Trappe de visite, pour mur tous supports, constituée d'un cadre en sapin muni d'un joint feu foisonnant et isophonique et d'un panneau de porte en apitrio 22 mm avec fermeture par batteuse à vis, classement feu EI 30 min.



Référence	Produit								Prix € HT à la pièce ⁽⁰⁾
	Dimensions (mm)								
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Haut.	Poids (kg)	
TRAPBOISCF30V300	300	300	380	380	396	396	41,50	3,84	166,00
TRAPBOISCF30V400	400	400	480	480	496	496	41,50	5,93	187,00
TRAPBOISCF30V-SPECIALE	Autres dimensions (800 x 800 max): NOUS CONSULTER Délai de 5 semaines à réception de la commande.								

INDEX ALPHABÉTIQUE

Outre la recherche par ordre alphabétique, cet index vous permettra de retrouver aisément le produit SPP ou PAI de votre choix grâce aux carrés de couleurs reprenant les paginations de chaque accessoire.

■ Produit SPP ■ Produit PAI

A

Anti-soulèvement	66	Bandes à joint papier	82
Anti-soulèvement cassette CLIP	66	Bandes adhésives en fibre de verre	82
Appui 2DB	55	Bandes armées	82
Appui SAD	55	Bandes résilientes pour rails	56
Appuis 9	54	Bascule avec rosace	78
Appuis MOB	54	Bride pour primaire CLIP	61
Appuis Réno	54	Bride profil primaire OMNIFIX	70
Assemblage en croix	64		
Assemblage taille de pierre	64		
Attache articulée 3D	51 60		
Attache de suspente d'équerre	61		
Attache de suspente droite	62		
Attache haute et basse	70		
Attache ID ⁴	70		
Attache OMEGA	51 60		

B

Bacs autoportants SG2 à bord jointif	33		
Bacs autoportants SG3 à recouvrement	33		
Bacs autoportants SG4 à joint creux	33		
Bacs basculants	31		
Bande acoustique sur tuyau	57		
Bande acoustique sur profil	57		

C

		Cassettes CLIP ossature cachée	31
		Cassettes H00 bord droit	30
		Cassettes H08 bord feuilluré	30
		Cassettes H13 bord feuilluré	30
		Cavalier anti-soulèvement	66
		Cavalier araignée	66
		Cavalier FD	51
		Cavaliers DB	51
		Cavaliers DBH	52
		Cavaliers de panneau à rabattement	66
		Cavaliers pivot	50
		Cavaliers pivot - Milieu humide	51
		Cavascope	50
		Cheville à frapper	77
		Cheville acier zingué	77

Cheville laiton	77	Fourrures - Milieu humide	21
Cheville rapide pour béton	77	Fourrures 17-47	21
Clip d'assemblage	53	Fourrures 17-55 - Feu	22
Cornière de rive joint creux	26	Fourrures 18-45	21
Cornière de rive plaque de plâtre	20	Fourrures 60-27	21
Cornière souple revêtement PVC	27		
Cornières de rive plafond modulaire	26	G	
Coulisseau pour plafond modulaire	61	Grip HM	49
Coulisses	26	Grips horizontaux pour suspenste rapide	62
Crampon	70	Grips horizontaux pour feuillard perforé	63
Crémaillère	67	Grips horizontaux pour tige filetée	62
		Grips horizontaux pour tige lisse	62
D		Grips verticaux pour feuillard perforé	63
Demi-étoile en croix	65	Grips verticaux pour suspenste rapide	63
		Grips verticaux pour tige filetée	63
E		Grips verticaux pour tige lisse	63
Éclisse pour ossature CLIP	64		
Éclisses OMNIFIX	71	L	
Écrou	76	Lisse CLIP	20
Écliscope rallonge de fourrure - Boite	53		
Éclisques rallonge de fourrure	22	M	
Embout	71	Manchon	79
Entretoises	24	Membrane de bitume haute densité	57
Entretoises STI	25	Montants M26	15
Épingle anti-soulèvement	67	Montants M36	15
Étoile en croix	64	Montants M48	16
		Montants M48 - Milieu humide	16
F		Montants M62	17
Feuillard de renfort	56	Montants M70	17
Feuillard perforé	67	Montants M90	18
Films d'étanchéité	57	Montants M100	19

Montants M125	19	Primaire CLIP	25
Montants M150	19	Profil d'accroche	31
Montants M48 ID ⁴	13	Profil d'angle en acier perforé pour enduit de 1 mm	84
Montants M62 ID ⁴	13	Profil d'angle en acier perforé pour enduit de 6 mm	85
Montants M70 ID ⁴	13	Profil d'angle en aluminium perforé pour enduit de 1 mm	84
Montants M90 ID ⁴	14	Profil d'angle en aluminium perforé pour enduit de 6 mm	85
Montants M100 ID ⁴	14	Profil d'angle en PVC perforé pour enduit de 1 mm	84
O			
Oméga DB	52	Profil longue portée OMNIFIX 70	36
Oméga DBH	52	Profil longue portée OMNIFIX 100	36
Omnifil	71	Profil OMEGA	22
P			
Piton femelle	76	Profils d'angle cintrables perforés avec jonc PVC pour enduits de 10 et 15 mm	41
Piton mâle	76	Profils d'angle cintrables perforés pour enduits de 10 et 15 mm	41
Plage standard	31	Profils d'angle déployés avec jonc PVC pour enduits de 12 à 19 mm	38
Plaques de plâtre BA13 Acoustique	9	Profils d'angle déployés pour enduits de 12 à 19 mm	38
Plaques de plâtre BA13 Haute dureté	9	Profils d'angle déployés pour enduits de 6, 8 et 12 mm	85
Plaques de plâtre BA13 Hydro	8	Profils d'angle perforés avec jonc PVC pour enduits de 7, 10 et 15 mm	39
Plaques de plâtre BA13 Feu	9	Profils d'angle perforés avec jonc PVC pour enduits de 20 mm	40
Plaques de plâtre BA13 Standard	8	Profils d'angle perforés pour enduits de 7, 10, 15 et 20 mm	40
Plaques de plâtre BA18 Hydro	10	Profils d'arrêt bas avec jonc PVC pour enduits de 10, 15 et 20 mm	43
Plaques de plâtre BA18 S Standard	10	Profils d'arrêt bas pour enduits de 10, 15 et 20 mm	43
Platine de renfort	56	Profils d'arrêt et de modénature perforés avec jonc PVC pour enduits de 10, 15 et 20 mm	42
Platine fixe-tige	55	Profils d'arrêt et de modénature perforés pour enduits de 10, 15 et 20 mm	42
Porteur CLIP	25	Profils de dilatation avec jonc PVC pour enduits de 10 mm	45
Porteurs	24	Profils de jonction en F	27
Porteur STI	25	Profils de retour de tableau avec jonc PVC pour enduits de 10, 15 et 20 mm	44
		Profils de retour de tableau pour enduits de 10, 15 et 20 mm	44
R			

Raccord en T	53	Tiges filetées	79
Raccord équerre d'assemblage	65	Trappes alu-plâtre pousse-lâche étanches à l'air pour plaque de plâtre	88
Raccord pour ossature CLIP	64	Trappes alu-plâtre pousse-lâche pour plaque de plâtre	88
Raccord pour porteur	65	Trappes bois coupe-feu 30 min prépeintes à serrure pour mur tous supports	93
Raccords	53	Trappes bois prépeintes étanches à l'air et isolées à serrure pour tous supports	93
Rails	20	Trappes bois prépeintes étanches à l'air et non isolées à serrure pour tous supports	93
Rails PVC	56	Trappes coupe-feu 30 min pour plafond pose en applique	92
Répareplac	78	Trappes coupe-feu 60 min pour plafond pose en applique	92
Ressort de rive	67	Trappes galva-plâtre pousse-lâche pour plaque de plâtre	92
Ressorts	61	Trappes métal à carreler fermeture par aimant	91
S		Trappes métal à serrure pour usage intensif pour plaque de plâtre	90
Sabot	71	Trappes métal laquées pousse-lâche pour tous supports	89
Supports DBH	52	Trappes métal à serrure pour plaque de plâtre	89
Suspente 355	49	Trappes métal à serrure pour usage intensif pour plafond staff	90
Suspente H50 pour hourdis béton	49	Trappes métal à serrure pour usage intensif pour plafond démontable	91
Suspente HL72 pour hourdis béton	50	Trappes métal étanches à l'air et isolées pour tous supports	90
Suspente pour hourdis bois incurvé	50	Trappes métal étanches à l'air et non isolées pour tous supports	89
Suspente pour hourdis bois isolé	50	V	
Suspente pour profil primaire	61	Vis bas	78
Suspente sécable - Milieu humide	49	Vis hautes duretés pour plaque de plâtre haute densité	75
Suspentes sécables	49	Vis H	76
Suspentes NT	48	Vis THPF	75
Suspentes rapides	60	Vis TRPF	75
Suspentes 18-45	48	Vis TRPF extra plates	75
Suspentes 17-47	48	Vis TTPC	74
T		Vis TTPC - Milieu humide	74
Tige filetée - Milieu humide	79		
Tige lisse	79		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales sont rédigées en français dans leur version originale qui prévaut sur toute autre version traduite en langue étrangère. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la SOCIÉTÉ DE PROFILAGE DU POITOU (« la Société ») fournit aux Acheteurs professionnels (« le Client ») qui lui en font la demande les produits figurant sur ses catalogues (« les Produits »). Elles s'appliquent dans leur intégralité, sans restriction ni réserves, à toutes les ventes et/ou fabrications de Produits consenties par notre Société à compter du 01/01/2023.

Elles constituent, conformément à l'article L.441-1 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles en constituent les conditions essentielles et déterminantes et prévalent sur toutes conditions générales d'achat et tous autres documents émanant du Client, quels qu'en soient les termes. Aussi, toute commande adressée à notre Société implique l'acceptation sans réserve par le Client des tarifs de notre Société et des présentes conditions générales.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs de notre Société sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Notre Société se réserve le droit d'y apporter toute modification jugée opportune, même après acceptation des commandes, sans toutefois que les caractéristiques et performances essentielles des Produits puissent s'en trouver affectées.

Chacune des stipulations des présentes conditions générales s'appliquera dans toute la mesure autorisée par la loi et la nullité en tout ou partie d'une clause serait sans influence sur le reste de cette clause et l'ensemble des conditions générales.

2 - DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute question relative aux présentes conditions générales, ainsi qu'aux commandes et contrats qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera régie par le droit français. L'application de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue. En cas de litige, tout différend ayant trait aux présentes conditions générales ainsi qu'aux commandes et contrats qu'elles régissent, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites, sera de la seule compétence du Tribunal de Commerce de NIORT (France), même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs.

3 - COMMANDES

Les contrats de vente ou de fabrication ne sont valablement formés qu'après confirmation écrite par notre Société des commandes correspondantes et qu'après paiement de l'éventuel acompte stipulé à l'article 9 ci-après. Pour autant, tout bon de commande engage le Client dès son émission quel qu'en soit le porteur ou le signataire. Toute modification formulée par notre Société à l'occasion de la confirmation de la commande sera réputée acceptée dans tous ses termes à défaut de contestation écrite par le Client dans le délai de deux (2) jours ouvrés à compter de la date de sa communication.

Le bénéfice d'une commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord de notre Société. Aucune commande ne pourra être annulée ou modifiée sans l'accord de notre Société. Notre Société se réserve le droit unilatéral d'accepter ou de refuser toute modification ou annulation de commande formulée par le Client et, en cas d'acceptation, de facturer les frais induits par ces changements (paiement du prix correspondant à la partie de la commande qui serait déjà exécutée au jour de l'annulation/modification, frais de destruction...).

Dans l'hypothèse où le Client adresserait à notre Société une commande massive dont le volume, compte tenu de la disponibilité des Produits, ne permettrait pas une livraison immédiate mais nécessiterait des livraisons échelonnées dans le temps (« Carnet de Commandes »), le Client en sera informé à l'occasion de la confirmation de sa commande. La nécessité d'un échelonnement des livraisons pour l'exécution du Carnet de Commande entraînera l'application du tarif correspondant en vigueur au jour de chacune des livraisons échelonnées, dans les conditions exposées à l'article 8 ci-après.

4 - RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet paiement. À cet égard, le paiement s'entend du règlement effectif sur le compte de notre société, du prix des produits, des frais afférents à la commande et des intérêts. En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré au client dès la livraison des produits, indépendamment de la date du transfert de leur propriété.

En cas de non-paiement même partiel par le Client d'une échéance, notre Société pourra notamment revendiquer le prix de revente des Produits impayés ou reprendre les Produits impayés aux frais et risques du Client, les Produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés. En cas de transformation ou d'intégration des Produits dans un ouvrage, le transfert de propriété de notre Société sera reporté sur le bien issu de la transformation ou sur tout ou partie du prix du bien transformé. Notre Société conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage les Produits encore impayés, ni consentir sur ces derniers des sûretés. Le Client ne pourra par ailleurs revendre les Produits sous réserve de propriété que pour les besoins normaux de son activité.

5 - TRANSFERT DES RISQUES

De convention expresse, nonobstant la clause de réserve de propriété mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les Produits seront réputés sous la garde du Client à compter de la date de leur délivrance telle que définie à l'article 6 ci-dessous. Aussi, à compter de ladite délivrance, le Client supportera seul les risques que les Produits pourraient subir ou occasionner, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait d'un tiers.

Le transfert des risques relatifs aux Produits à destination de l'étranger se fera conformément à l'Incoterm convenu entre les parties dans le cadre de la commande.

Le transfert des risques implique notamment l'obligation pour le Client de respecter les conditions de stockage, de mise en oeuvre et d'entretien des Produits, conformément aux règles de l'art, en application DTU et de nos instructions techniques.

6 - DELIVRANCE - LIVRAISON

Pour toute commande à destination de la France métropolitaine, notre Société sera réputée avoir rempli son obligation de délivrance dès lors que les Produits seront à l'adresse convenue entre les parties lors de la commande. Sauf stipulation particulière contraire, pour toute commande à destination de l'étranger ou de la France DOM/TOM, la livraison des Produits sera réputée effectuée au lieu de destination convenu selon « Départ Usine » (EXW, Incoterms CCI 2000), ou selon tout autre Incoterm négocié entre les parties lors de la commande. Le lieu de livraison devra être accessible dans des conditions normales à tous véhicules terrestres.

Notre Société est autorisée à procéder à des livraisons globales ou partielles, notamment lorsqu'elle notifie au Client, à l'occasion de la confirmation de sa commande, qu'il s'agit d'une commande massive dont le volume, compte tenu de la disponibilité des Produits, ne permettra pas une livraison immédiate mais nécessitera des livraisons échelonnées dans le temps (« Carnet de Commandes »), dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et avec les conséquences tarifaires prévues à l'article 8 ci-après.

Si le Client demande un report de livraison de sa commande, notre Société se réserve le droit de lui facturer les frais de stockage induits. De même, en cas de demandes particulières du Client concernant les conditions d'emballage ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par notre Société,

les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas un délai de rigueur : leur non-respect ne saurait en aucun cas donner lieu à une annulation de commande ou à versement de dommages et intérêts. En tout état de cause, le Client ne pourra protester contre aucun retard de livraison dans le cas où il ne serait pas à jour de ses obligations envers notre Société notamment en matière de paiement, ou si notre Société n'avait pas été en possession en temps utile des informations nécessaires à la livraison. Quoi qu'il en soit, en aucun cas notre Société ne pourra être tenue responsable des éventuels engagements pris par le Client relativement aux Produits objets de la commande, et notamment ceux liés à des pénalités de retard.

7 - RECEPTION - CONFORMITE

Les Produits voyagent aux risques et périls de notre Société. En cas de perte, de destruction ou de détérioration des Produits pendant le transport, il nous appartiendra d'exercer notre recours contre le commissionnaire ou le voiturier chargé du transport. L'exercice d'un éventuel recours contre le transporteur nécessite toutefois que le Client, en sa qualité de destinataire du transport, respecte impérativement le formalisme et les délais prévus par l'article L.133-3 du code de commerce. Le non-respect de cette disposition par le Client est de nature à priver notre Société de son recours contre le transporteur. Les dispositions ci-dessous constituent donc une clause essentielle et déterminante des présentes conditions générales : Le Client est impérativement tenu de vérifier le nombre et l'état apparent des Produits et de leur emballage lors de la livraison en présence du transporteur, les frais et risques afférents à cette vérification étant à la charge du Client. Il devra expressément consigner par écrit, sur le bordereau de livraison du transporteur, le nombre de Produits réceptionnés ainsi que l'état apparent des Produits et de leur emballage à la réception. Si le nombre de Produits réceptionnés ainsi que leur état apparent et celui de leur emballage ne donnent lieu à aucune observation par rapport à la commande, le Client devra le spécifier sur le bon de livraison du transporteur en y consignant la mention « RAS ». En l'absence de toute mention consignée par le Client sur le bordereau de livraison, ne permettant pas de vérifier le nombre de Produits, leur état apparent et celui de leur emballage lors de la réception, notre Société sera privée de tout éventuel recours contre le transporteur. Le Client sera dès lors irrecevable à formuler une quelconque réclamation auprès de notre Société quant à la quantité ou à la qualité des Produits livrés.

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des Produits portée par le Client sur le bon de livraison du transporteur devra impérativement, conformément à l'article L.133-3 du code de commerce, être confirmée par le Client en adressant au transporteur, dans les trois (3) jours qui suivent celui de la réception (non compris les jours fériés), la notification par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée de sa protestation motivée, à peine de forclusion. En l'absence de respect de ce formalisme et de ces délais, notre Société sera privée de tout recours contre le transporteur. Le Client sera dès lors irrecevable à formuler une quelconque réclamation auprès de notre Société quant à la quantité ou à la qualité des Produits livrés.

Le Client disposera par ailleurs d'un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la réception des Produits pour émettre auprès de notre Société, impérativement par écrit, d'éventuelles réclamations quant à leur quantité ou qualité. Le Client devra prouver l'existence des manquants, défauts et/ou anomalies concernant les Produits. Il devra impérativement joindre à sa réclamation une copie du bordereau de livraison du transporteur sur lequel il aura consigné le nombre et l'état apparent des Produits et de leur emballage lors de la livraison ainsi que, le cas échéant, le justificatif de la notification de sa protestation motivée adressée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée au transporteur dans les 3 jours suivants celui de la réception. Aucune réclamation ne pourra être acceptée par notre Société en cas de non-respect de ces formalités et délais par le Client.

À défaut de réclamation expressément émise auprès de notre Société dans le respect du formalisme et du délai ci-dessus, les Produits délivrés par notre Société seront réputés conformes à la commande en quantité et qualité et la responsabilité de notre Société ne pourra être mise en cause à ce titre, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par notre Société du fait du non-respect du formalisme rappelé ci-dessus et notamment de sa privation de tout recours contre le transporteur.

En cas de réclamation du Client recevable et dûment justifiée, notre Société exécutera sa garantie dans les conditions mentionnées à l'article 11 ci-dessous.

8 - PRIX

Les tarifs de notre Société sont à la disposition du Client et lui sont communiqués sur simple demande. Ils sont susceptibles de modifications à tout moment, toute modification entrant en vigueur trente (30) jours après l'information faite à ce sujet par tout moyen (modification du prix catalogue, affichage en magasin, etc.).

Les Produits fabriqués sur cahier des charges émanant du Client sont vendus et facturés sur devis préalable. Les autres Produits sont facturés, sauf stipulation contraire écrite, selon le tarif correspondant en vigueur au jour de la passation de la commande. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité telle qu'indiquée par notre Société.

Dans l'hypothèse où le Client adresserait à notre Société une commande massive dont le volume, compte tenu de la disponibilité des Produits, ne permettrait pas une livraison immédiate mais nécessiterait des livraisons échelonnées dans le temps (« Carnet de Commandes »), les Produits seront facturés selon le tarif correspondant en vigueur au jour de chacune des livraisons échelonnées. Notre Société informera le Client du tarif applicable à la prochaine livraison, par écrit, en fonction de la disponibilité des Produits. Il appartiendra au Client, s'il n'accepte pas ce tarif, de s'opposer expressément à l'exécution de la livraison au tarif annoncé, en notifiant à la Société l'annulation de la partie de son Carnet de Commandes non encore exécutée, dans un délai de trois (3) jours à compter de cette information ; dans le cas d'une telle notification, la partie du Carnet de Commandes non encore exécutée sera définitivement annulée sans frais ni pénalités de part et d'autre. À défaut d'une telle notification dans ce délai, le Client sera réputé avoir accepté le tarif notifié, qui sera appliqué à la facturation de la prochaine livraison.

Les prix s'entendent toujours nets et hors taxes, les autres impôts, droits et autres taxes étant toujours à la charge du Client. Les frais de transport et d'emballage sont, quant à eux, soit pris en charge par notre Société, soit facturés en sus du prix des Produits, dans les conditions précisées au tarif applicable ou sur le devis correspondant. Tous les frais de transport supplémentaires depuis le lieu de livraison jusqu'à un autre lieu que notre Société pourrait engager au titre de services additionnels seront directement à la charge du Client.

L'écocontribution s'applique de plein droit pour toute facture émise à partir du 1er janvier 2023, y compris en l'absence de notification sur les devis et confirmations de commandes. La part du coût unitaire que la Société supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la Société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction. L'écocontribution est soumise à la TVA. Notre numéro IDU est : FR299623_04L.MXB.

9 - DELAI ET MODALITES DE PAIEMENT

Pour toute première commande et/ou en cas de risque d'insolvabilité du Client et/ou en cas de risque de difficultés de recouvrement, et/ou tout autre motif de nature similaire, notre Société pourra exiger toute garantie, un acompte, un délai de paiement réduit et/ou un règlement comptant avant l'exécution des commandes.

Sauf stipulation contraire, les Produits sont payables en Euros au siège social de notre Société par chèque, virement ou effet de commerce, au maximum à quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date d'émission de la facture ; ce délai est calculé en ajoutant quarante-cinq (45) jours à la fin du mois d'émission de la

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

facture ; ce délai est calculé en ajoutant quarante-cinq (45) jours à la fin du mois d'émission de la facture (exemple : une facture émise en mars doit être payée au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin du mois de mars, soit le 15 mai).

Les traites accompagnant les factures doivent être retournées acceptées à notre Société dans un délai maximum de 10 jours. Le règlement est réputé réalisé lors de la mise à disposition des fonds au profit de notre Société, c'est-à-dire le jour où le montant est crédité sur l'un des comptes de cette dernière. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. Tout droit de compensation découlant de créances du Client est exclu.

Le Client ne pourra pas retarder ou reporter son obligation de paiement de la facture à son échéance pour des motifs de pure forme (absence d'une mention obligatoire, erreur, inexactitude ou incomplétude sans incidence sur l'existence de la créance).

En cas de réclamation formulée par le Client dans le respect des formes et délais prévus par l'article 7 ci-dessus et expressément acceptée par notre Société, le Client sera autorisé à retenir une somme ne pouvant pas excéder 5 % du montant total de la facture, dans l'attente que notre Société remplace les Produits livrés dont le défaut de conformité aura été prouvé par le Client ; la facture devra ainsi être réglée à son échéance à hauteur de 95 %, les 5 % restants seront payés par le Client après remplacement par notre Société des Produits non conformes.

En cas de réclamation formulée par le Client dans le respect des formes et délais prévus par l'article 7 ci-dessus mais non acceptée par notre Société, le Client sera autorisé à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme ne pouvant pas excéder 5 % du montant total de la facture, dans l'attente que le litige sur le défaut de conformité soit solutionné ; la facture correspondante devra être réglée à son échéance à hauteur de 95 %, le Client devra justifier concomitamment, auprès de notre Société, de la consignation des 5 % restants effectuée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ; ces 5 % restants seront déconsignés entre les mains de notre Société ou du Client en fonction de l'issue du litige sur le défaut de conformité.

10 - RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

En cas de paiement après l'échéance, des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage pourront être appliquées et calculées depuis la date d'échéance jusqu'au jour du paiement effectif, sans formalité ni mise en demeure préalable (suivant le calcul : montant impayé x (taux BCE + 10) x nombre de jours de retard / 365). Le Client pourra également être débiteur, de plein droit et sans notification préalable, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ; notre Société se réserve le droit de demander au Client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs. Notamment, le Client devra rembourser à notre Société tous les frais occasionnés par le défaut de paiement à l'échéance entraînant un retour d'effets de commerce / des chèques impayés et par le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels et d'auxiliaires de justice.

Tout retard de paiement entraînera en outre de plein droit la suspension de l'exécution des commandes en cours, y compris s'agissant de la délivrance des procès-verbaux relatifs aux Produits concernés ; les sommes dues en raison d'autres commandes déjà livrées ou en cours de livraison seront immédiatement exigibles ; 15 jours calendaires après la première présentation d'une mise en demeure restée infructueuse, notre Société pourra résilier les ventes et/ou commandes correspondantes, ainsi que les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non, cela sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

Si le Client bénéficie, dans le cadre de conditions particulières, d'une clause de bonification de fin d'année (BFA), celles-ci ne s'appliqueront pas sur le montant de chiffre d'affaires correspondant aux factures qui n'auront pas été payées à leur échéance.

Il est enfin rappelé que le non-respect des délais de paiement susvisés expose le Client, en application de la LME, à des poursuites administratives pouvant donner lieu à une amende d'un montant maximum de 2 millions d'euros, ce plafond étant doublé en cas de réitération dans un délai de 2 ans et les montants pouvant se cumuler si plusieurs manquements sont constatés, la publication de la décision d'amende administrative étant systématique.

11 - GARANTIES

Notre Société garantit les défauts de fabrication des Produits reconnus par elle après examen par ses services techniques, pendant un délai d'un (1) an à compter de la date de leur délivrance telle que définie sous l'article 6 précédent. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer notre Société, par écrit, de l'existence des vices couverts par la garantie dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de leur découverte.

La garantie de notre Société est limitée à la remise en état des Produits reconnus défectueux ou à leur échange ou leur remboursement selon la convenance de notre Société, à la prise en charge des frais de port et d'expédition desdits Produits, à la prise en charge du coût de la main-d'œuvre nécessaire auxdites remises en état opérées, à l'exclusion de tout versement de dommages et intérêts et de tous autres frais. Les réparations et/ou remplacements effectués n'auront en aucun cas pour effet de prolonger la durée de la garantie fixée ci-dessus.

La présente garantie ne joue pas pour les anomalies admises par les tolérances de fabrication et de pose fixées par les normes françaises et européennes.

Elle ne joue pas pour les vices apparents, c'est-à-dire les défauts d'aspect visibles non déclarés par le Client lors de la livraison des Produits. Sont également exclus les défauts ou détériorations provoqués par l'usage normale, le non-respect de la notice de montage, une négligence, une mauvaise utilisation, un usage anormal, un emploi dans des conditions différentes de celles pour lesquelles les Produits ont été fabriqués en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation, une utilisation non conforme aux règles de l'art ou aux D.T.U. correspondants, un entretien insuffisant, un défaut de surveillance, un accident de manipulation, un choc, une chute, un mauvais stockage, et/ou par les études, instructions et/ou spécifications émanant du Client.

Tous travaux de réparation, modification ou transformation du Produit effectués par le Client ou par un tiers mettent par ailleurs fin automatiquement à la garantie dans son intégralité.

Aucune garantie ne s'applique s'agissant de la combinaison des Produits commandés auprès de notre Société avec d'autres produits : dans le cas où les Produits commandés sont destinés à être combinés avec d'autres produits, il appartient au Client de s'assurer au préalable de la compatibilité de l'ensemble des produits entre eux notamment en termes de dimensions, de bon fonctionnement, de sécurité et de respect des normes de la profession.

En tout état de cause, la présente garantie ne s'applique pas aux dégradations des Produits liées à un facteur extérieur à notre Société.

Tout déplacement ou intervention de nos services pourra être facturé dès lors que les désordres sur nos Produits qui auront été invoqués par le Client se révéleraient lui être imputables (notamment en cas de non-respect des conditions de stockage, de mise en oeuvre et/ou d'entretien).

12 - RESPONSABILITÉ - PRESCRIPTION

Notre Société ne répondra pas des dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment les manques à gagner, les préjudices financiers et/ou les préjudices commerciaux consécutifs ou non à l'ac-

quisition ou la revente des Produits par le Client. Notre Société ne sera en aucun cas responsable des dommages causés par ses Produits aux biens du Client qui ne seront pas utilisés par ce dernier pour son usage ou sa consommation privée. Le Client sera seul responsable des réparations, modifications ou transformations qu'il aura lui-même opérées ou fait effectuer sur les Produits.

Dans tous les cas, la responsabilité de notre Société est limitée aux conditions précisées par les présentes conditions générales. La responsabilité de notre Société ne pourra pas être recherchée en cas de force majeure telle que définie à l'article 14 ci-dessous.

L'expiration de la période de garantie mentionnée à l'article 11 ci-dessus met fin à toutes les obligations contractuelles de notre Société. Ainsi, toute action du Client à l'encontre de notre Société se prescrira un (1) an à compter de la délivrance des Produits telle que définie à l'article 6 ci-dessus, la présente disposition valant aménagement conventionnel de la prescription au sens de l'article 2254 du Code civil.

13 - RETOURS

Aucun retour de Produits ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord exprès et préalable de notre Société au profit du Client. En cas de retour accepté par notre Société, les Produits devront être en parfait état de conservation, devront être restitués dans leur emballage ou conditionnement d'origine et ne devront pas avoir été démontés et/ou modifiés. Tout retour accepté par notre Société entraînera, selon accord préalable, le remboursement partiel ou total des Produits retournés ou leur échange au profit du Client, après vérification qualitative et quantitative des Produits retournés, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. En l'absence de vices de conformité et de vices cachés, les Produits seront retournés à notre Société aux risques et périls du Client.

14 - FORCE MAJEURE

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations découle d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Sont considérés comme cas de force majeure, eu égard aux obligations de notre Société, les événements indépendants de sa volonté et qu'elle ne peut raisonnablement être tenue de prévoir, dans la mesure où leur survenance rend plus difficile ou plus onéreuse l'exécution de ses obligations.

De convention expresse, constituent également un cas de force majeure, en toutes circonstances, et ce même s'ils n'entrent pas dans la définition précitée : les aléas sanitaires ou climatiques exceptionnels indépendants de la volonté des parties, les cas de guerre, explosion, actes de vandalisme, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, bris de machine, incendie, tempête, dégâts des eaux, grève, lock-out, actes de gouvernement, embargo, pénurie de matières premières, modifications de la réglementation applicable aux présentes conditions générales ou aux Produits, toute décision administrative, gouvernementale ou autre entraînant une interdiction ou une restriction d'activité ou de déplacement (restrictions kilométriques, confinement national ou local, fermeture des établissements ou des frontières, etc.), pandémie, épidémie, ayant des conséquences sur les usines et/ou locaux et/ou les salariés et/ou l'activité de notre Société et/ou des fournisseurs et/ou des prestataires dont dépend notre Société.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire. Pendant cette suspension, les Parties conviennent que chacune d'elles supportera les frais engendrés pour elle par la situation. Dès la disparition du cas de force majeure, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles.

15 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Notre Société est et demeure propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle sur ses Produits ainsi que sur les documents les concernant (plans, photos, catalogues, documentations et schémas techniques, etc.), qui ne peuvent être communiqués, reproduits ni exécutés sans son autorisation écrite. Le Client ne disposera d'aucun droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle, ni sur les Produits de la Société, ni sur les documents qui lui seront communiqués à l'occasion de leur vente. Le Client sera autorisé à exploiter et reproduire la documentation contractuelle provenant de notre Société, exclusivement pour proposer les Produits à sa propre clientèle, et exclusivement pendant le temps de la relation contractuelle entre les parties. Dès la cessation de la relation contractuelle entre les parties, c'est-à-dire dès lors que le Client cessera d'acheter des Produits auprès de la Société, le Client devra restituer l'ensemble des documents appartenant à notre Société et en cesser toute utilisation et/ou reproduction. Pour les Produits réalisés par notre Société sur plan du Client, dont les droits de propriété intellectuelle appartiendront au Client, ce dernier garantit notre Société notamment contre toute réclamation ou revendication, quel qu'en soit l'auteur, relative aux éventuels droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle pouvant exister sur les Produits vendus sur ses spécifications ; la responsabilité de notre Société ne pouvant être inquiétée ou recherchée sur ce point. En tout état de cause, le Client prendra à sa charge tous dommages-intérêts prononcés contre notre Société à raison d'un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale résultant de ses propres spécifications et ce, dès que la condamnation les prononçant deviendra exécutoire, ainsi que les indemnités et frais supportés par notre Société pour assurer sa défense, y compris les frais d'auxiliaire de justice.

16 - DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles collectées pour nos besoins ou communiquées par le Client ont pour finalité d'assurer la gestion des relations commerciales, le traitement des commandes et l'amélioration de la qualité de nos Produits. Elles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.

Le responsable du traitement des données est notre Société. Le Client consent à ce que nous utilisions ses données et qu'elles soient transmises à des tiers liés à notre Société par contrat, agissant pour notre compte, pour l'exécution des commandes.

Conformément à la loi, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant une demande écrite à l'adresse suivante : contact@psigroupe.com.



SPP

PAI


**OSSATURES | PLAQUES | ACCESSOIRES
BÂTIMENT & INDUSTRIE**

Une équipe à votre service !

RENSEIGNEMENT TECHNIQUE & COMMERCIAL
05 49 25 90 76 / ADV@PSIGROUPE.COM

Directeur commercial
Stéphane PRAËT

06 80 31 44 03 - stephane.praet@psigroupe.com

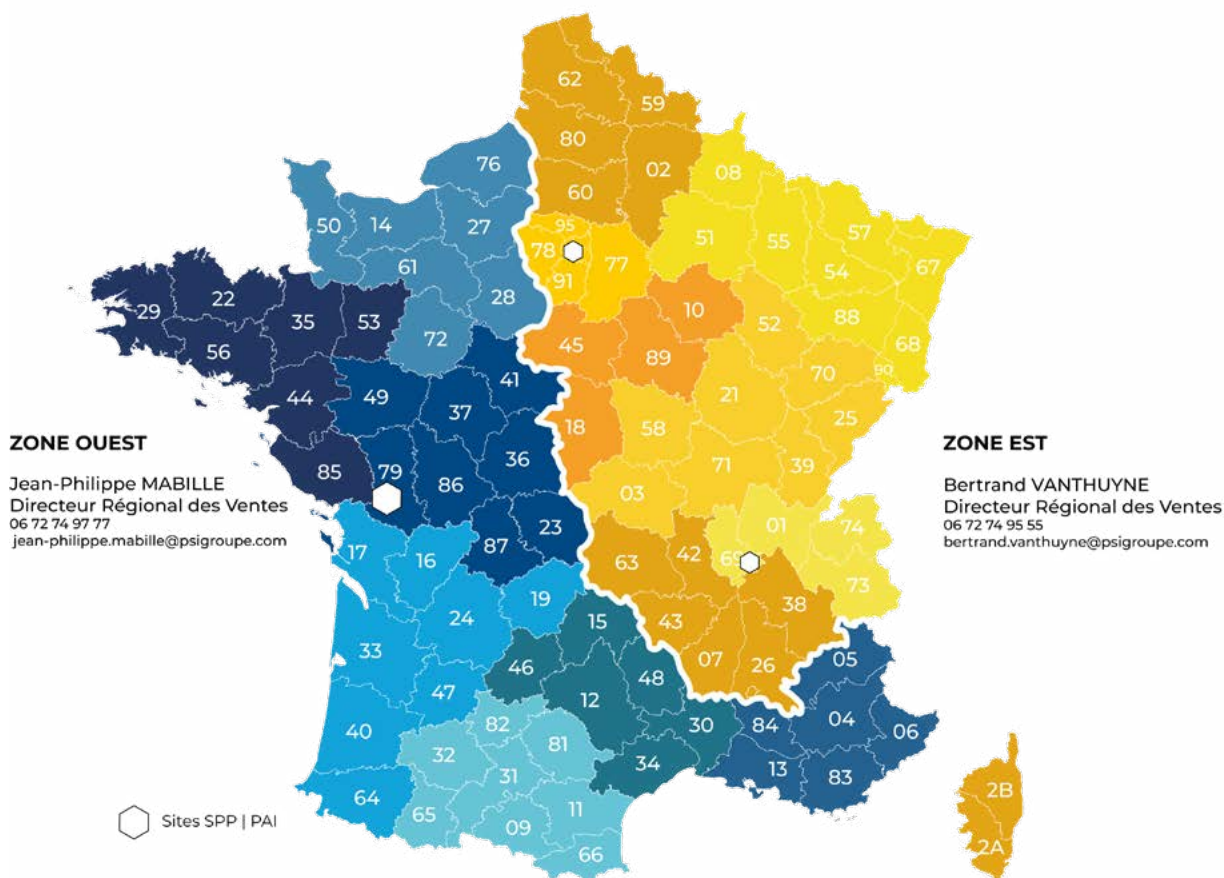

Responsable technico-commercial
Clément PAILLASSON
06 87 33 31 94 - clement.paillasson@psigroupe.com

Responsable promotion Constructeur
de Maisons Individuelles
Fabien NOYER
06 31 48 32 25 - fabien.noyer@psigroupe.com



SPP | PAI

46 allée des Grands Champs - CS 50017 - 79260 LA CRÈCHE - FRANCE
(+33)5 49 25 90 76 - contact@psigroupe.com

www.psigroupe.com LinkedIn & Youtube - SPP PAI-PSI Groupe

